

Antirutschboden

So einfach kann Ladungssicherung sein



WARUM EINEN ANTIRUTSCHBODEN?

ZEIT SPAREN UND SICHER FAHREN!

Das A und O beim Transport von Gütern ist eine ordnungsgemäße Ladungssicherung. Nicht nur die Befestigung der Ware durch Gurte spielt dabei eine große Rolle, sondern auch der richtige Untergrund.

Um die Gefahr für Mensch und Gut so gering wie möglich zu halten, werden sogenannte Antirutsch-Matten eingesetzt und unter der Ware auf dem Auflieger verteilt. Dabei vergisst man aber schnell, dass gerade beim Sichern der Ladung so einiges passieren kann.

Mit festen Antirutschböden, bestehend aus Sperrholzplatten mit einer innovativen Anti-Rutsch Beschichtung, können Sie von einer Reihe an Vorteilen profitieren. Hier wird der Boden fest in den Anlieger integriert und verlegt. Anders als bei den Antirutsch-Matten, muss nichts mehr zurechtgelegt werden. Das spart Zeit beim Be- und Entladen der Ware und trägt zu einer verbesserten Sicherheit für den Mitarbeiter bei, denn dieser hält sich wesentlich kürzer auf der Ladefläche auf.

Zudem sind Antirutschböden eine nachhaltige und kostengünstigere Alternative zu Matten. Jede dieser Matten muss nach dem einmaligen Gebrauch entsorgt und ausgetauscht werden. Das schadet nicht nur dem Geldbeutel, sondern auch der Umwelt. Ein Antirutschboden dagegen wird auf dem Anlieger verlegt und kann bis zu 4 Jahre in Gebrauch bleiben. Der Reibbeiwert bleibt selbst nach zwei Jahren in Gebrauch der Gleiche. Unser Antirutschboden ist DEKRA-zertifiziert und vom Fraunhoferinstitut IML geprüft worden - die Ergebnisse sprechen für sich: diese Beschichtung trägt zu einer verbesserten Sicherheit während der Fahrt bei, erhöht die Rentabilität und ist Resistent gegen Öl, Treibstoffe, Säure und viele Chemikalien. Im Prinzip kann man mit einem Wechsel zu einem Antirutschboden nur profitieren und dabei auch noch die Sicherheit für Mitarbeiter erhöhen.

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN EINEM SIEBDRUCKBODEN OHNE BESCHICHTUNG UND EINER MIT ANTIRUTSCH-BESCHICHTUNG?

SIEBDRUCKBODEN OHNE BESCHICHTUNG

- Reibbeiwert Neuzustand $\mu = 0,3$
- Boden ist schnell beschädigt
 - nicht mehr wasserfest
 - dadurch Verschmutzung
- Schnelle Verringerung der Haftigkeit
- Zeitintensive Verarbeitung
 - Unterlegung von RHM
- Unfallgefahr beim Verladen
 - Unterlegung von RHM
- Hoher Verbrauch an Rutschmatten und Zurrgurten
- Mehr Aufwand beim Beladen

SIEBDRUCKBODEN MIT ANTIRUTSCH-BESCHICHTUNG

- Reibbeiwert $\mu = \geq 0,7$
- Langlebigkeit
- Verschleißschutz
- Korrosionsschutz
- Schallschutz (PIEK Verordnung)
- Säure/Laugenbeständig
- Ölbeständig
- Salzbeständig
- Einfache Reinigung
- Dauerhafte Rutschfestigkeit
- Hitze/Kältebeständig
- Ladungssicherung durch Gurte kann größtenteils entfallen
- 80 % - „De-minimis“ förderbar
- Dekra-zertifiziert



ANTIRUTSCHBODEN WISA®-TOPGRIP EVO2

- Reibbeiwert Europalette = μ 0,75
Reibbeiwert Gitterbox = μ 0,75
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14
 - Wetterbeständige Verleimung gemäß EN 314-2/Klasse 3, Außenbereich, EN 636-3
 - Oberfläche: ca. 2 mm reibungsintensive, PU-basierte Beschichtung
 - Rückseite: dunkelbrauner Phenolharzfilm als Feuchtigkeitssperre
 - Kantenschutz: Acryllack
 - R09 testiert / Zertifikat
 - Format: 1250 x 2500 mm, 1500 x 2500 mm
 - Stärken: 9, 27, 30 mm, zuzügl. 2 mm Beschichtung
- Weitere Stärken und Formate auf Anfrage



ANTIRUTSCHBODEN WISA®-TOPGRIP EVO2 GR

- Reibbeiwert Europalette = μ 0,75
Reibbeiwert Gitterbox = μ 0,6
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14
 - Wetterbeständige Verleimung gemäß EN 314-2/Klasse 3, Außenbereich, EN 636-3
 - Oberfläche: ca. 2 mm reibungsintensive, PU-basierte Beschichtung
 - Rückseite: dunkelbrauner Phenolharzfilm als Feuchtigkeitssperre
 - Kantenschutz: Acryllack
 - mit handelsüblichen Flurförderfahrzeuge befahrbar
 - Granulatsplitt Einstreuung mit Hardmetalwerkzeug sägbar
 - Einfärbung auf Anfrage möglich
 - R13 testiert / Zertifikat
 - Format: 1250 x 2500 mm, 1500 x 2500 mm
 - Stärken: 9, 27, 30 mm, zuzügl. 2 mm Beschichtung
- Weitere Stärken und Formate auf Anfrage



Boden mit WISA Top Grip Evo 2 $\mu=0,8$
2 Gurte gegen Kippen und Wandern

Boden mit ARM $\mu=0,6$
2 Gurte und Kopfschlinge

Boden ohne RHM $\mu=0,2$
9 Gurte und Kopfschlinge





WIE VIEL KÖNNEN SIE SPAREN?
JETZT QR-CODE ABSCANNEN UND
BERECHNEN!



ANTIRUTSCHBALKEN

- optimale Ladungssicherung in Ihrem Fahrzeug
- sicherer Transport
- stabile Lagerung
- 2-seitig rutschhemmende Beschichtung
- Prüfzeugnis-Nr. 180814-0100 gemäß 3G
- Gleitreibbeiwert $\mu = 0,85$
- Fichte Kantholz
- Format: 2400/2000 x 100 mm
- Stärke: 80 mm
- Weitere Formate und Querschnitte auf Anfrage

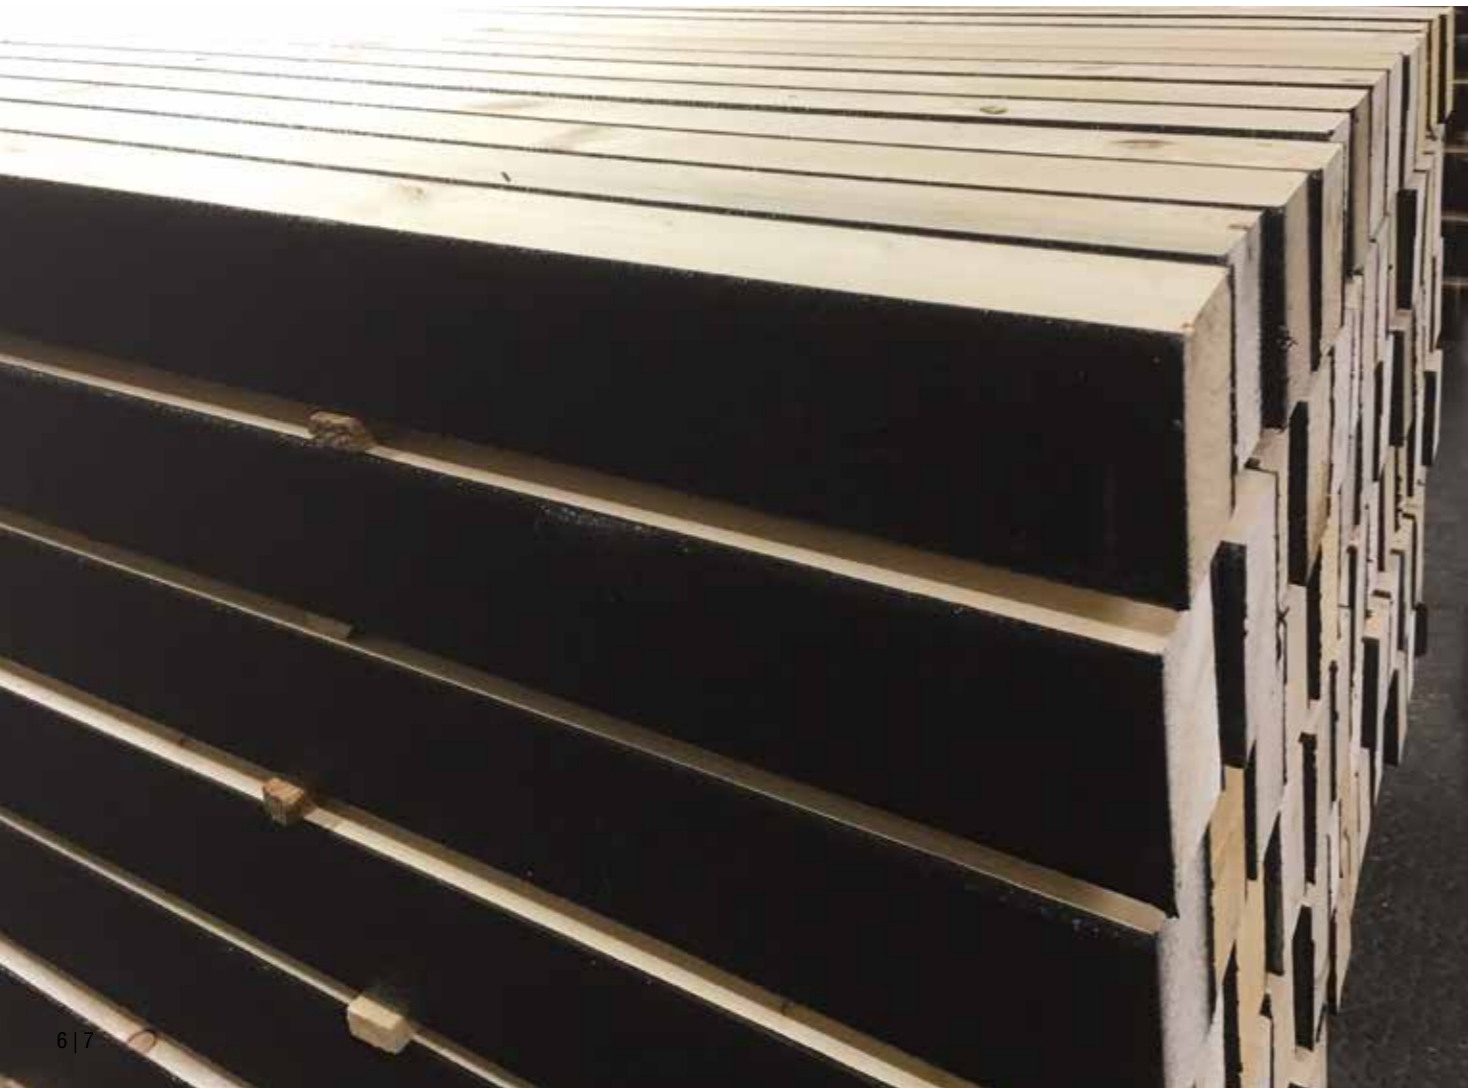

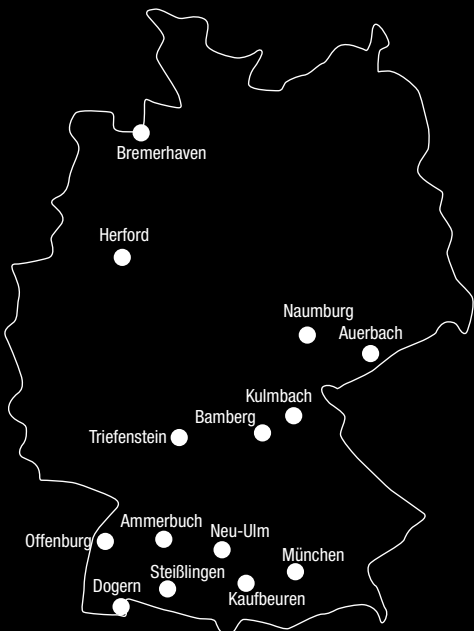

Wir sind für Sie da.

Zentrale

Carl Götz in Neu-Ulm

Otto-Renner-Straße 15
89231 Neu-Ulm
Fon: 0731/7048-0
Fax: 0731/7048-777
E-Mail: neu-ulm@carlgoetz.de

Carl Götz in Ammerbuch

Hagenring 7
72119 Ammerbuch-Altingen
Fon: 07032/7807-0
Fax: 07032/7807-11
E-Mail: ammerbuch@carlgoetz.de

Carl Götz in Bamberg

Benzstraße 1
96052 Bamberg
Fon: 0951/6057-0
Fax: 0951/6057-79
E-Mail: bamberg@carlgoetz.de

Carl Götz in Dogern

Gewerbestraße 17
79804 Dogern
Fon: 07751/8372-0
Fax: 07751/8372-20
E-Mail: dogern@carlgoetz.de

Carl Götz in Herford

Homburgstraße 181
32049 Herford-Falkendiek
Fon: 05221/18715-0
Fax: 05221/18715-80
E-Mail: herford@carlgoetz.de

Carl Götz in München

Am Werbering 2
85551 Kirchheim
Fon: 089/9048310
Fax: 089/9039019
E-Mail: muenchen@carlgoetz.de

Carl Götz in Naumburg

Graf-Stauffenberg-Straße 16
06618 Naumburg
Fon: 03445/7191-0
Fax: 03445/7191-11
E-Mail: naumburg@carlgoetz.de

Carl Götz in Triefenstein

Bahnhofstraße 12
97855 Triefenstein-Trennfeld
Fon: 09395/88-0
Fax: 09395/88-88
E-Mail: triefenstein@carlgoetz.de

Carl Götz in Steißlingen

Eichenstraße 9
78256 Steißlingen
Fon: 07738/9277-0
Fax: 07738/9277-77
E-Mail: steisslingen@carlgoetz.de

Andreas Popp in Auerbach

Am Jahnsbacher Berg 7
09392 Auerbach
Fon: 03721/2901-0
Fax: 03721/2901-33
E-Mail: auerbach@holz-popp.de

Andreas Popp in Kulmbach

Gummistraße 15
95326 Kulmbach
Fon: 09221/5003-0
Fax: 09221/5003-33
E-Mail: kulmbach@holz-popp.de

Stadelbauer in Offenburg

In der Spöck 3
77656 Offenburg
Fon: 0781/6108-0
Fax: 0781/6108-80
E-Mail: info@stadelbauer.com

Holz Sturm Kaufbeuren

Julius-Probst-Str. 10
87600 Kaufbeuren
Fon: 08341/9045-0
Fax: 08341/9045-99
E-Mail: info@holz-sturm.de

Importlager Bremerhaven

Fon: 0731/7048-0
Fax: 0731/7048-777
E-Mail: neu-ulm@carlgoetz.de

Importlager Baltikum

Fon: 0731/7048-0
Fax: 0731/7048-777
E-Mail: neu-ulm@carlgoetz.de



Geschäftsführung:
Philipp Zumsteg,
Maximilian Zumsteg,
Christoph Zumsteg,
Jochen Fraas (Stadelbauer)