

STAHLTÜREN UND STAHLTORE


Langlebige Qualität und höchste Sicherheit



KOMPETENZENTRUM

ÜBERREGIONALER VERTRIEB IN DER GÖTZ GRUPPE

In unserem Sortiment führen wir Produkte, die hohen Ansprüchen genügen und einen vertiefenden Erklärungsbedarf erfordern. Aus diesem Grund verfügen wir bei der Carl Götz Unternehmensgruppe über einzelne, überregionale Experten-Teams. Mit ihren Kompetenzen, ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem hohen Fachwissen stehen Ihnen unsere Experten jederzeit zur Verfügung und helfen Ihnen gerne weiter. Profitieren Sie von fachkundigen Antworten und einem persönlichen Ansprechpartner, der sich um Ihre Anliegen kümmert!

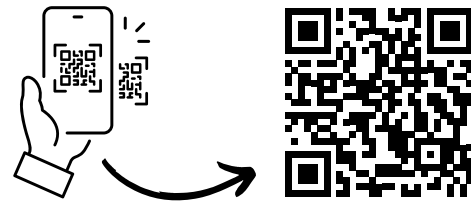

UNSER EXPERTENTEAM STAHLTÜREN UND STAHLTORE - FRAGEN SIE UNS AN

Sie benötigen mehr Informationen oder haben eine Anfrage? Dann wenden Sie sich an unser Expertenteam:

✓ Jahrelange Erfahrung im Bereich Garagen, Stahltüren /-tore




Andreas Kolle
Fon: 03445/7191-24
Mail: a.kolle@carlogetz.de




Sabine John
Fon: 03445/7191-51
Mail: s.john@carlogetz.de

BEFESTIGUNGSART - NACH WANDBAUARTEN

EINBAU IN SICHTMAUERWERK ODER SICHTBETON

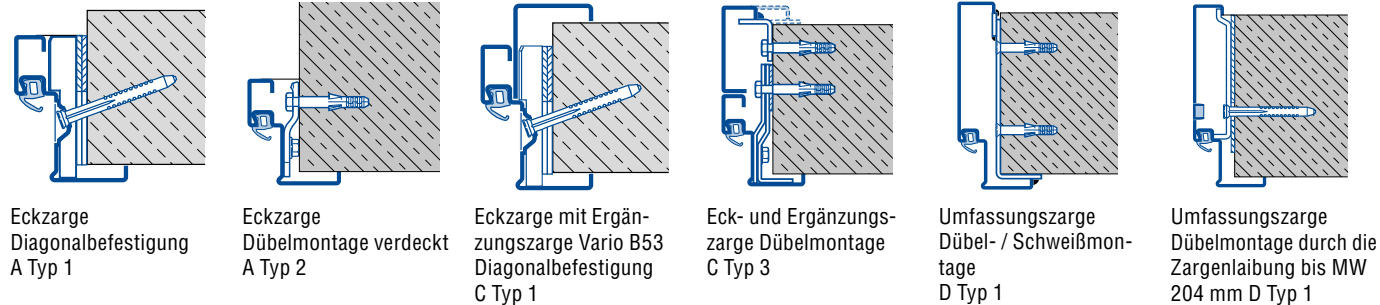


Eckzarge Diagonalbefestigung A Typ 1
Eckzarge Dübelmontage verdeckt A Typ 2
Eckzarge mit Ergänzungszarge Vario B53 Diagonalbefestigung C Typ 1
Eck- und Ergänzungszarge Dübelmontage C Typ 3
Umfassungszarge Dübel- / Schweißmontage D Typ 1
Umfassungszarge Dübelmontage durch die Zargenlaibung bis MW 204 mm D Typ 1

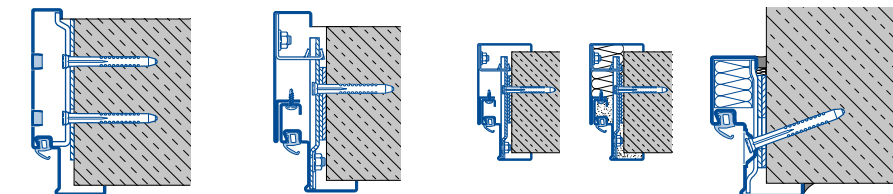

Umfassungszarge Dübelmontage durch die Zargenlaibung ab MW 205 mm D Typ 1
Umfassungszarge 2-schalig Zargenspiegel 33 mm D Typ 3
Umfassungszarge 2-schalig Zargenspiegel 76 mm D Typ 3
DryFix Zarge Diagonalbefestigung B Typ 1


EINBAU IN DER ÖFFNUNG

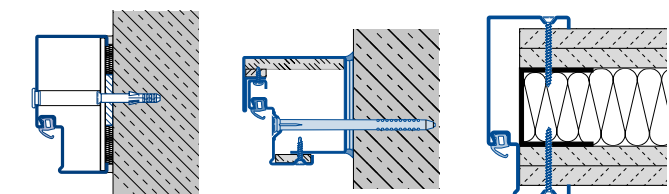


Blockzarge Dübelmontage durch die Zargenlaibung E Typ 1
Blockzarge 2-schalig Dübelmontage durch die Zargenlaibung E Typ 2
Umfassungszarge B73 für Ständerwände Schraubmontage C Typ 4

- Auskleidung mit Mineralwolle oder GKF-Streifen nur für Sicherheitstüren bis RC 2 möglich.
- Sicherheitstüren mit Blockzarge in den Widerstandsklassen RC 3 und RC 4 müssen bauseitig mit Mörtel hinterfüllt werden.

EINBAU IN STÄNDERWÄNDE

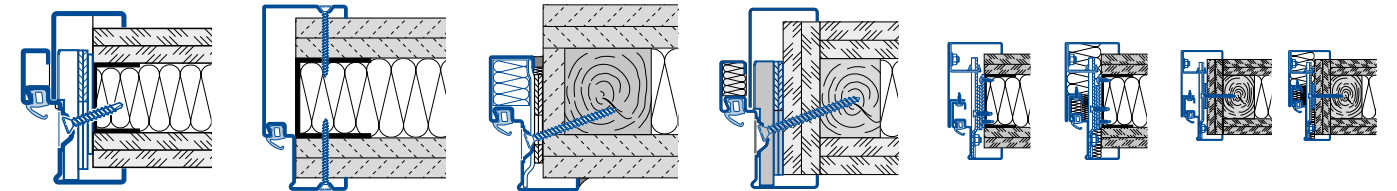

Universal-Eckzarge mit Ergänzungszarge Vario B53 Diagonalbefestigung C Typ 1
Umfassungszarge B73 für Ständerwände Schraubmontage C Typ 4
DryFix Zarge Diagonalbefestigung B Typ 1
Eckzarge mit Ergänzungszarge Vario B53 Diagonalbefestigung C Typ 1
Umfassungszarge 2-schalig (Zargenspiegel 76 mm) Ständerwände F90 A D Typ 3
Umfassungszarge 2-schalig (Zargenspiegel 76 mm) Ständerwände F90 B D Typ 3

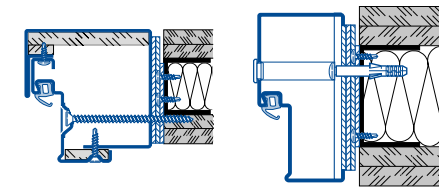

Blockzarge 2-schalig Dübelmontage durch die Zargenlaibung E Typ 2
Blockzarge Dübelmontage durch die Zargenlaibung E Typ 1

Hinweis:
DryFix-Zargen: werkseitig mit Mineralwolle hinterfüllt, inklusive Dübel montagefertig geliefert

STAHLTÜREN

STABIL UND WÄRMEDÄMMEND



STAHLTÜRENVARIANTEN INNENTÜREN

FUNKTIONEN, LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN, GRÖSSENBEREICHE





Türtyp	H3-1 OD	H3-2 OD	H3 G-1	H3-2 VM	H6-1 OD	H6-2 OD	H16-1 OD	H16-2 OD	H16 G-1	H16 G-2
Ausführung	1-flügelig	2-flügelig	1-flügelig	2-flügelig	1-flügelig	2-flügelig	1-flügelig	2-flügelig	1-flügelig	2-flügelig
T30 Feuerhemmend	■	■	■	■						
T60 Hochfeuerhemmend					■	■				
T90 Feuerbeständig							■	■	■	■
RS Rauchdicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Schalldämmend	●	●			●	●				
Einbruchhemmend RC 2	●	●			●	●	● ¹⁾	● ¹⁾		
Einbruchhemmend RC 3	●	●					● ¹⁾			
Einbruchhemmend RC 4	●						● ¹⁾			
ATEX	●	●	●	●	●	●	●	●		
Konstruktion	vollflächig verklebt	vollflächig verklebt	verschweißt	verschweißt	vollflächig verklebt	vollflächig verklebt	vollflächig verklebt	vollflächig verklebt	verschweißt	verschweißt
Türblatt	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	78 mm
Blechstärke	1,0 / 1,5 mm	1,0 / 1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,0 / 1,5 mm	1,0 mm	1,0 / 1,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	1,5 mm
Falzausbildung	Dünnfalz / Dickfalz	Dünnfalz / Dickfalz	Dünnfalz	Dünnfalz / Dickfalz	Dünnfalz / Dickfalz	Dünnfalz / Dickfalz	Dünnfalz / Dickfalz	Dünnfalz / Dickfalz	Dünnfalz	Dünnfalz
Zusätzliche Leistungseigenschaften										
Schallschutz	32 – 43 dB	32 – 43 dB			32 – 33 dB	36 – 39 dB	35 – 42 dB	35 – 42 dB		
Wärmedurchgang	1,5 – 1,7 W/(m²·K)	1,5 – 1,7 W/(m²·K)	1,8 W/(m²·K)	1,7 W/(m²·K)	1,5 – 1,7 W/(m²·K)	1,6 – 1,8 W/(m²·K)	1,5 – 1,7 W/(m²·K)	1,6 W/(m²·K)	1,8 W/(m²·K)	
Druckbelastung	bis zu 8000 Pa	bis zu 2000 Pa			bis zu 8000 Pa	bis zu 8000 Pa	bis zu 8000 Pa	bis zu 2000 Pa		
Einbau in										
Mauerwerk	≥ 115 mm / ≥ 175 mm ²⁾	≥ 115 mm / ≥ 175 mm ²⁾	≥ 175 mm	≥ 175 mm	≥ 175 mm	≥ 175 mm	≥ 175 mm	≥ 175 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm
Beton	≥ 100 mm / ≥ 140 mm ²⁾	≥ 100 mm / ≥ 140 mm ²⁾	≥ 140 mm	≥ 140 mm	≥ 140 mm	≥ 140 mm	≥ 140 mm	≥ 140 mm	≥ 140 mm	≥ 140 mm
Porenbetonsteine / -platten	≥ 150 mm	≥ 150 mm	≥ 175 mm	≥ 175 mm	≥ 150 mm	≥ 200 mm	≥ 200 mm	≥ 200 mm	≥ 200 mm	≥ 200 mm
Montagewände nach DIN 4102-4, Tab. 48	≥ 100 mm	≥ 100 mm			≥ 100 mm	≥ 125 mm				
Montagewände nach DIN 4102-4, Tab. 49	≥ 130 mm	≥ 130 mm								
Montagewände nach DIN 4102-4, Tab. 10.2			≥ 100 mm	≥ 100 mm						
F90A-Wände nach DIN 4102-4, Tab. 10.2							≥ 100 mm	≥ 150 mm		
Größenbereich										
Baurichtmaßbreite (Bestellmaß)	500 – 1500 mm	1375 – 3000 mm	625 – 1500 mm	1375 – 3000 mm	500 – 1250 mm	1375 – 2500 mm	500 – 1500 mm	1375 – 2500 mm	625 – 1500 mm	1375 – 3000 mm
Baurichtmaßhöhe (Bestellmaß)	500 – 2500 mm	1750 – 2500 mm	2501 – 3250 mm	2501 – 3500 mm	500 – 2500 mm	1750 – 2500 mm	500 – 2500 mm	1750 – 2500 mm	2501 – 3250 mm	2501 – 3250 mm
Baurichtmaßhöhe mit feststehendem Oberteil	bis 3500 mm	bis 3500 mm								
Gehflügelbreite		750 – 1500 mm		1000 – 1500 mm ³⁾		750 – 1250 mm		750 – 1250 mm		750 – 1500 mm
Standflügelbreite		500 – 1500 mm		500 – 1500 mm ³⁾		500 – 1250 mm		500 – 1250 mm		500 – 1500 mm

■ = Hauptfunktion – serienmäßig ● = Zusatzfunktion – bei entsprechender Ausstattung

¹⁾ nicht in Verbindung mit Verglasung

²⁾ für Türen mit Oberteil

³⁾ bei Dickfalz bis 1375 mm

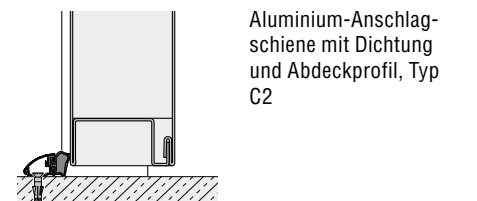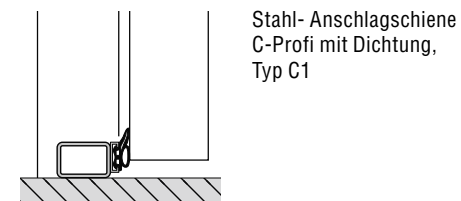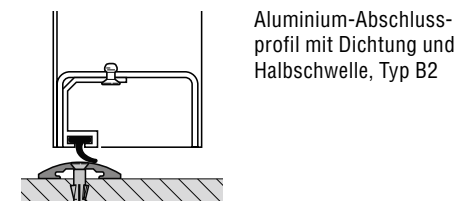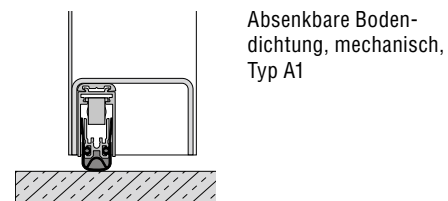

ZK INNENTÜR

DIE STRAPAZIERFÄHIGE UND PREISWERTE TÜR

Die ZK Türen bewähren sich seit vielen Jahren als robuste Türen für Innenräume vom Keller bis unters Dach. Die ZK Tür verzieht sich nicht und ist mit ihrer hochwertigen Oberfläche strapazierfähig, fleckenunempfindlich und damit leicht zu reinigen. Das ist sichere Qualität – zum kleinen Preis.

PRODUKT STECKBRIEF:

- Einbaufertiges Türelement
- Wärmedämmend
- Schalldämmend
- Beanspruchungsgruppe S
- Klimaklasse III




SICHERHEITSTÜR KSI 40-1

IHR PLUS AN SICHERHEIT

Außentür für Keller, unbeheizte Nebengebäude und freistehende Garagen. Diese Bereiche des Hauses sind häufig noch mit alten Türen ausgestattet, die in Sekundenschnelle zu knacken sind. Denken Sie daran: Wenn die Kellertür erst offen steht, ist auch das ganze Haus zugänglich. Deshalb empfehlen wir Ihnen die Sicherheitstür KSI 40-1 mit serienmäßiger Sicherheitsausstattung.

PRODUKT STECKBRIEF:

- Einbaufertiges Türelement
- Für Keller- & Nebengebäude
- Einbruchhemmend
- Wärmedämmend
- Schalldämmend
- Klimaklasse III

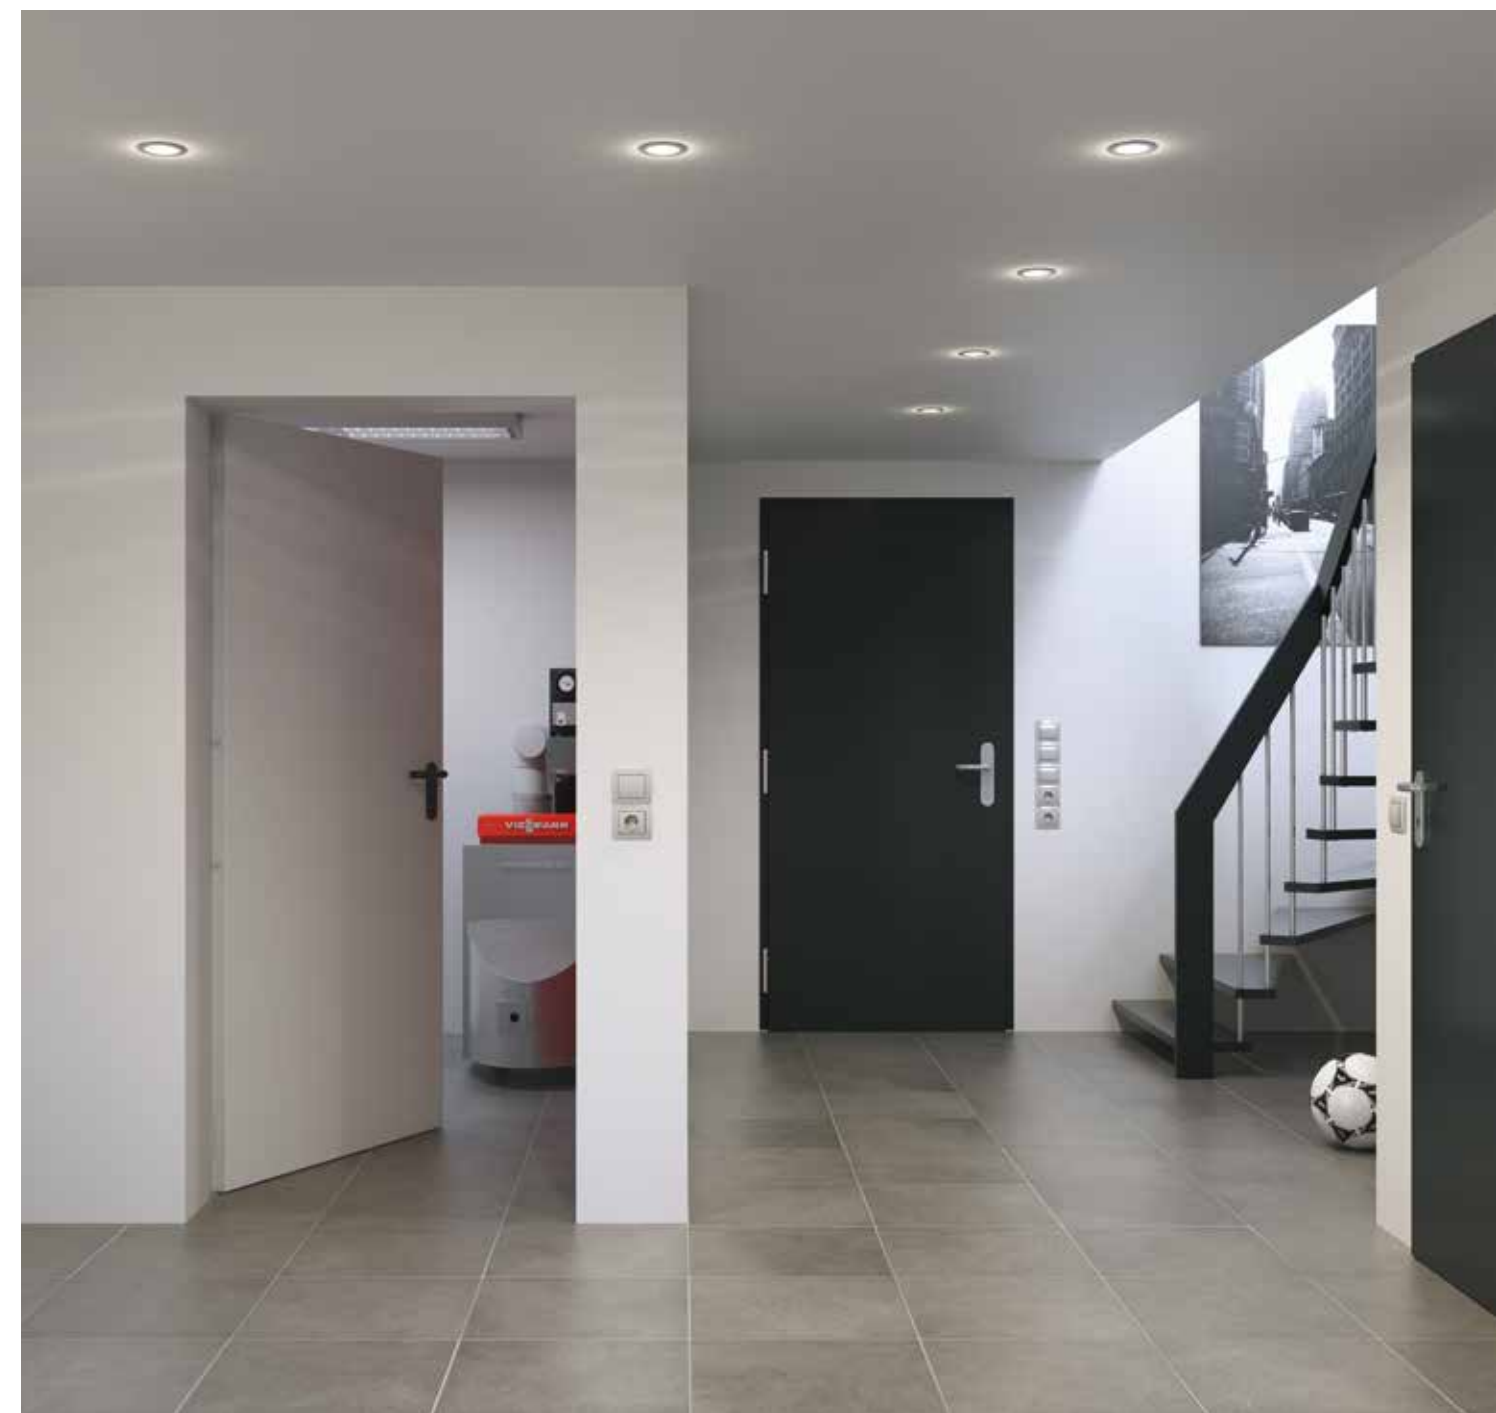

SEKTIONALTORE

PLATZSPAREND GEÖFFNET UND SICHER GESCHLOSSEN

Garagen-Sektionaltore öffnen senkrecht und liegen platzsparend unter der Decke. Durch dieses Konstruktionsprinzip bieten sie maximalen Platz vor und in der Garage. Garagen-Sektionaltore können in jede Garagenöffnung eingebaut werden und bieten ein Plus an Durchfahrtsbreite. Gönnen Sie sich diesen Komfort.



INTELLIGENTES ZUBEHÖR

Sie müssen nicht mehr bei Wind und Wetter hinausgehen, um zu prüfen, ob Ihre Tür geschlossen ist. Auf Knopfdruck zeigt die Farbe der LED am Handsender HS 5 BS oder des Innentasters FIT 5 BS die Torposition an. Bei Bedarf schließt ein weiterer Tastendruck* das Tor. Das ist die bequemste und sicherste Art, Ihr Tor zu steuern.

Das Zubehör ist für alle Garagen-Sektionaltore erhältlich

* Eine adaltonale Fotozelle zum berührungslosen Einschalten des Tores

L-RIBBED



M-RIBBED



TECHNIK

BEDIENKOMFORT MIT HÖCHSTER SICHERHEIT



LPU 67 THERMO


- Energiesparendes Tor mit hervorragender Wärmedämmung
- 67 mm dicke Sektionen mit thermischer Trennung
- RC 2 Sicherheitsmerkmale serienmäßig

LPU 42


- Gute Isolations- und Dämpfungseigenschaften
- Doppelwandige 42 mm dicke Profile
- Optionale RC 2 Sicherheitsmerkmale

LTE 42


- Kostengünstige Lösung für freistehende Garagen
- Einschalige Profile
- Keine Wärmedämmung



Woodgrain



Slategrain



Silkgrain

Schutzbeschichtungen für ein langes, schönes Aussehen der Türen.

Endbeschichtung

Die Oberfläche der Sektionen ist durch die Schutzlackierung besonders robust, kratzfest und fleckenunempfindlich.



Endbeschichtung „Anti-Graffiti“

Durch die Schutzfarbe auf der Oberfläche des Profils sowie auf Verglasungen, Designelementen, etc. können Graffiti mit einem handelsüblichen Spezialreiniger entfernt werden.

- 1) Doppelschaliges Profil
- 2) Verzinkung
- 3) Polyester-Grundbeschichtung
- 4) Endbeschichtung oder "Anti-Graffiti"- Endbeschichtung



STANDARD ZUBEHÖR

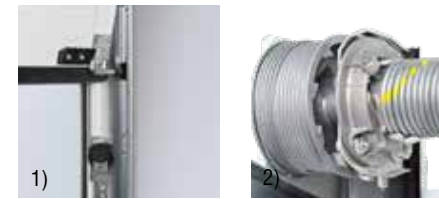

FLÜGELTÜREN FÜR GARAGEN



SUPRASCHNELLE TÜRÖFFNUNG UND INTELLIGENTE ZUSATZFUNKTIONEN

- 75% schnellere Öffnungsgeschwindigkeit* bis zu 25 cm/s
- Smarte Bedienung mit der BlueSecur App
- Bequeme Garagenbelüftung
- Zusätzliche Öffnungshöhe
- Bis zu 3-fach (SupraMatic E) oder 5-fach* (SupraMatic P) hellere LED-Beleuchtung
- Komfortable Programmierung dank zwei 7-Segment-Anzeigen
- Hochwertiger Edelstahlantrieb Abdeckung
- Vernetzt mit Smart Home Systemen über die serienmäßige HCP-Schnittstelle
- Geringe Leistungsaufnahme im Standby unter 1 Watt

BERRY-SCHWINGTORE

FÜR EINZELGARAGEN UND STELLPLÄTZE IN SAMMELGARAGEN



DECOGRAIN OBERFLÄCHE

Die UV-beständige Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite des Torblattes verbindet die Vorteile eines Stahlblechtores mit der originalgetreuen Ansicht des natürlichen Werkstoffes Holz. Durch den besonderen Oberflächenschutz bleibt das Tor lange schön. Die verzinkte Zarge liefern wir bei diesen Toren in einem dem Dekor angepassten Brauntön.



STAHL- UND HOLZTORE – TORBLATTAUSFÜHRUNG

STAHLTORE

Motiv	902 ¹⁾	941	957	990	968
Verkehrsweiß RAL 9016 7 Vorzugsfarben, RAL nach Wahl	•	•	•	•	•
Decograin Golden Oak, Decograin Rosewood					
Breite max. (mm)	3250 (5000 ³⁾)	3000	3000	3000	2750
Höhe max. (mm)	2750	2750	2750	2750	2500

Motiv	975	977	979	913	914
Verkehrsweiß RAL 9016 7 Vorzugsfarben, RAL nach Wahl	•	•	•	•	•
Decograin Golden Oak, Decograin Rosewood	•	•	•	•	•
Breite max. (mm)	3000	3000	2625	3000	3000
Höhe max. (mm)	2375	2375	2375	2750	2750

MASSIVHOLZTORE

Motiv	925	927	931	933	937
Verkehrsweiß RAL 9016 7 Vorzugsfarben, RAL nach Wahl	•	•	•	•	•
Decograin Golden Oak, Decograin Rosewood					
Breite max. (mm)	3000	3000	3000	3000	3000
Höhe max. (mm)	2500	2500	2500	2500	2500

ALUMINIUM HAUSTÜR

THERMOSAFE/THERMOSAFE HYBRID



Motiv 75 Edelstahl-Griff 38-1,
Ornamentglas Master-Carré



Motiv 65 Edelstahl-Griff HOE 600,
Motivglas Float mattiert mit 7
klaren Streifen



Motiv 504 Edelstahl-Griff HOE 500,
Motivglas Float mattiert mit 5
klaren Querstreifen



Motiv 650 Edelstahl-Griff HOE 700,
Ornamentglas Pave weiß



Motiv 680 Edelstahl-Griff HOE 700,
Ornamentglas Pave weiß



Motiv 689 Edelstahl-Griff 38-2,
Motivglas Parsol grau mattiert mit 7
klaren Streifen




Motiv 697 Edelstahl-Griff HOE 910,
Motivglas Parsol grau mattiert
mit 7 klaren Streifen



Motiv 867 Edelstahl-Griff HOE 620,
Motivglas Float mattiert mit 7
klaren Streifen



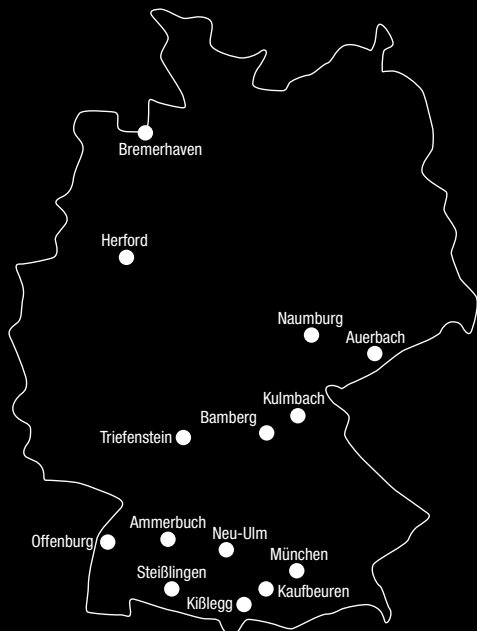

Wir sind für Sie da.

Zentrale

Carl Götz in Neu-Ulm

Otto-Renner-Straße 15
89231 Neu-Ulm
Fon: 0731/7048-0
E-Mail: neu-ulm@carloetz.de

Carl Götz in Naumburg

Graf-Stauffenberg-Straße 16
06618 Naumburg
Fon: 03445/7191-0
E-Mail: naumburg@carloetz.de

Stadelbauer in Offenburg

In der Spöck 3
77656 Offenburg
Fon: 0781/6108-0
E-Mail: info@stadelbauer.com

Importlager Bremerhaven

Fon: 0731/7048-0
E-Mail: neu-ulm@carloetz.de

Carl Götz in Ammerbuch

Hagenring 7
72119 Ammerbuch-Altingen
Fon: 07032/7807-0
E-Mail: ammerbuch@carloetz.de

Carl Götz in Triefenstein

Bahnhofstraße 12
97856 Triefenstein-Trennfeld
Fon: 09395/88-0
E-Mail: triefenstein@carloetz.de

Holz Sturm Kaufbeuren

Julius-Probst-Straße 10
87600 Kaufbeuren
Fon: 08341/9045-0
E-Mail: info@holz-sturm.de

Geschäftsführung:
Philipp Zumsteg,
Maximilian Zumsteg,
Christoph Zumsteg,
Siegfried Steinhauser (Steinhauser)

Carl Götz in Bamberg

Benzstraße 1
96052 Bamberg
Fon: 0951/6057-0
E-Mail: bamberg@carloetz.de

Carl Götz in Steißlingen

Eichenstraße 9
78256 Steißlingen
Fon: 07738/9277-0
E-Mail: steisslingen@carloetz.de

Steinhauser in Kießlegg

Stolzenseeweg 18
88353 Kießlegg
Fon: 07563/9118-0
E-Mail: info@steinhauser-holz.com

Carl Götz in Herford

Hombergstraße 181
32049 Herford-Falkendiek
Fon: 05221/18715-0
E-Mail: herford@carloetz.de

Andreas Popp in Auerbach

Am Jahnsbacher Berg 7
09392 Auerbach
Fon: 03721/2901-0
E-Mail: auerbach@holz-popp.de

Carl Götz in München

Am Werbering 2
85551 Kirchheim
Fon: 089/9048310
E-Mail: muenchen@carloetz.de

Andreas Popp in Kulmbach

Gummstraße 15
95326 Kulmbach
Fon: 09221/5003-0
E-Mail: kulmbach@holz-popp.de



MACH'S ONLINE!



www.carloetz.de



www.holz-popp.de



www.stadelbauer.com



www.holz-sturm.de



www.steinhauser-holz.com

Stand: 08/2023 – Alle Angaben ohne Gewähr. Farb- und Strukturabweichungen sind möglich und drucktechnisch bedingt. Änderungen vorbehalten. Schutzgebühr 10 €. Bildnachweis: © Hörmann KG