





Massivholzplatten


Das Lagerprogramm Laubholz für den Treppen- und Möbelbau.



Konsumenten-Preisliste (Euro/m², zzgl. gesetzl. MwSt.)

Laubholz Massivholzplatten Qualität A/B Lamellenbreiten ab 40 mm (kann fix oder fallend sein).		Buche leicht gedämpft	Buche ungedämpft	Kernbuche	Eiche	Asteiche/ Wildleiche	Ahorn europäisch	Birke	Erl	Nussbaum amerikanisch	Kirschbaum europäisch	Esche	Akazie gedämpft
Keilgezinkt 	19 mm 420 x 121 cm	38 €	41 €	31 €	65 €		68 €	45 €	48 €	144 €	72 €	67 €	91 €
	26 mm 420 x 121 cm	52 €	56 €	42 €	89 €		93 €	62 €	66 €	196 €	98 €	91 €	122 €
	40 mm 500 x 67 cm	78 €	86 €	63 €	136 €		143 €			289 €	151 €	140 €	187 €
	45 mm 500 x 67 cm	88 €	96 €	71 €	153 €		161 €			325 €	170 €	157 €	212 €
	50 mm 500 x 67 cm	105 €			231 €								
Durchgehend 	19 mm 120-180 x 121 cm	52 €		65 €	88 €	77 €	79 €	64 €	65 €	206 €			
	19 mm 200-250 x 121 cm	66 €		70 €	116 €	84 €	107 €	72 €	73 €	226 €			
	26 mm 120-180 x 121 cm	71 €		89 €	120 €	105 €	108 €	87 €	88 €	261 €			
	26 mm 200-250 x 121 cm	90 €		96 €	156 €	115 €	147 €	99 €	100 €	287 €			
	40 mm 120-180 x 121 cm	110 €		125 €	187 €	174 €				376 €			
	40 mm 200-250 x 121 cm	139 €		140 €	239 €	184 €				422 €			
	40 mm 90-190 x 65 cm	82 €			175 €		160 €						
	40 mm 200 x 65 cm +	96 €			215 €		202 €						
	45 mm 90-190 x 65 cm	92 €	110 €		195 €	188 €							
	45 mm 200 x 65 cm +	108 €	160 €		245 €	207 €							
50 mm 90-190 x 65 cm				265 €									
50 mm 200 x 65 cm +				295 €									
3-Schicht 	20 mm 125 x 125 cm	83 €		81 €	123 €	117 €	115 €	66 €	66 €	205 €			
	20 mm 165/190 x 125 cm	92 €		90 €	135 €	123 €	121 €	95 €	95 €	226 €			
	20 mm 205/230/250 x 125 cm	116 €		113 €	155 €	145 €	142 €	100 €	100 €	257 €			
Buche Naturbunt Einzelfoliiert 	18 mm 250 x 30-60 cm			28 €									
	27 mm 250 x 30-60 cm			41 €									
	38 mm 250 x 60/80 cm			60 €									


Weitere Holzarten, Stärken und Formate auf Anfrage. **Kompletieren Sie Ihren Massivholzbedarf aus unserem reichhaltigen Schnittholz- und Furnierprogramm.** Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lagervorrat unter Vorbehalt. Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle älteren Preislisten ungültig.



HolzSIG
Das Holzhandelssicherungsgesetz (kurz HolzSIG) verbietet das Inverkehrbringen von Holz oder Holzzeugnissen aus illegalem Einschlag. Beim Kauf unserer Produkte können Sie sicher sein, dass diese nach den gesetzlichen Standards gehandelt werden und von legaler Herkunft stammen.



Hölzer mit FSC®- oder PEFC™-Zertifizierung erhalten Sie gerne auf Anfrage.

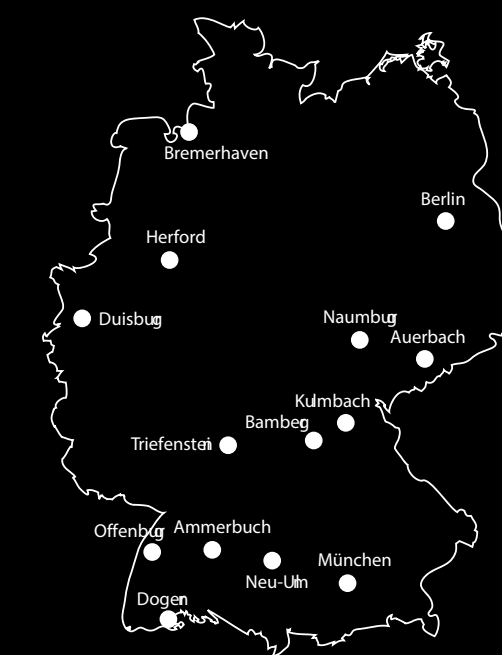

Wir sind für Sie da.

Zentrale

Carl Götz in Neu-Ulm
Otto-Renner-Straße 15
89231 Neu-Ulm
Fon: 0731/7048-0
Fax: 0731/7048-777
E-Mail: neu-uhl@carlgoetz.de

Carl Götz in Ammerbuch
Hagenring 7
72119 Ammerbuch-Altlingen
Fon: 07032/7807-0
Fax: 07032/7807-11
E-Mail: ammerbuch@carlgoetz.de

Carl Götz in Bamberg
Benzstraße 1
96032 Bamberg
Fon: 0951/6057-0
Fax: 0951/6057-79
E-Mail: bamberg@carlgoetz.de

Carl Götz in Berlin
Großbeerenstraße 144
12277 Berlin
Fon: 030/6840930
Fax: 030/7414070
E-Mail: berlin@carlgoetz.de

Carl Götz in Dogern
Gewerbestraße 17
79804 Dogern
Fon: 07751/8372-0
Fax: 07751/8372-20
E-Mail: dogern@carlgoetz.de

Carl Götz in Duisburg
Gießereistraße 10
47053 Duisburg
Fon: 0203/99633-0
Fax: 0203/9963-333
E-Mail: duisburg@carlgoetz.de

Carl Götz in Herford
Hornbergstraße 181
32049 Herford-Falkendiek
Fon: 05221/18715-0
Fax: 05221/18715-80
E-Mail: herford@carlgoetz.de

Carl Götz in München
Am Werbering 2
85551 Kirchheim
Fon: 089/9048310
Fax: 089/9039019
E-Mail: muenchen@carlgoetz.de

Carl Götz in Naumburg
Graf-Stauffenberg-Straße 16
06618 Naumburg
Fon: 03445/7191-0
Fax: 03445/7191-11
E-Mail: naumburg@carlgoetz.de

Carl Götz in Triefenstein
Bahnhofstraße 12
97855 Triefenstein-Trennfeld
Fon: 09395/88-0
Fax: 09395/88-88
E-Mail: triefenstein@carlgoetz.de

Andreas Popp in Auerbach
Am Jahnsbacher Berg 7
09392 Auerbach
Fon: 03721/2901-0
Fax: 03721/2901-33
E-Mail: auerbach@holz-popp.de

Andreas Popp in Kulmbach
Gummistraße 15
95326 Kulmbach
Fon: 09221/5003-0
Fax: 09221/5003-33
E-Mail: kulmbach@holz-popp.de

Stadelbauer in Offenburg
In der Spöck 3
77656 Offenburg
Fon: 0781/6108-0
Fax: 0781/6108-80
E-Mail: info@stadelbauer.com

Importlager Bremerhaven
Fon: 0731/7048-0
Fax: 0731/7048-777
E-Mail: neu-uhl@carlgoetz.de

Importlager Baltikum
Fon: 0731/7048-0
Fax: 0731/7048-777
E-Mail: neu-uhl@carlgoetz.de



www.carlgoetz.de
www.holz-popp.de
www.stadelbauer.com




Geschäftsführung:
Philipp Zumsteg,
Maximilian Zumsteg,
Christoph Zumsteg



Die Holzarten – Qualitätsbeschreibungen.



Ahorn europäisch
A-Seite: Ast- und fehlerfrei, hell und gleichfarbig, Kern zulässig.
B-Seite: Kleine festverwachsene Äste und Kern erlaubt.

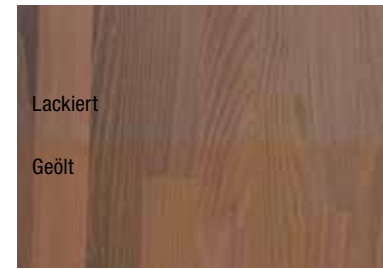


Akazie gedämpft
A-Seite: Festverwachsene Äste und kleine verschliffene Kittstellen zulässig, homogenes Farbbild.
B-Seite: Festverwachsene Äste und Kittstellen zulässig.




Birke
A-Seite: Im Prinzip ast- und fehlerfrei.
B-Seite: Leichte Farbunterschiede, vereinzelt gesunde Äste.




Buche leicht gedämpft
A-Seite: Im Prinzip ast- und fehlerfrei.
B-Seite: Leichte Farbunterschiede, vereinzelt gesunde Äste.

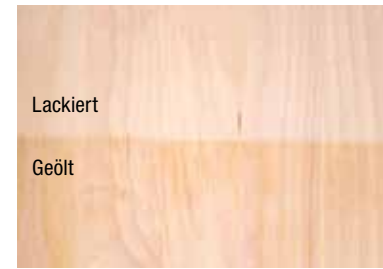


Buche Natur
A-Seite: Sauber, hell und gleichfarbig, Wimper erlaubt.
B-Seite: Im Prinzip sauber, kleine festverwachsene Äste erlaubt.

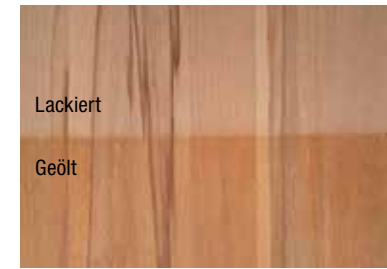

Kernbuche
A- oder K-Seite: Kleine, festverwachsene Äste erlaubt, passendes Kernbild.
B-Seite: Festverwachsene Äste erlaubt.

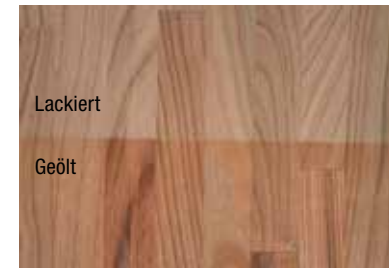


Kirschbaum europäisch
A-Seite: Im Prinzip astfrei, Splint nur bei durchgehenden Lamellen bis 15% vorhanden.
B-Seite: Splint und festverwachsene Äste erlaubt.

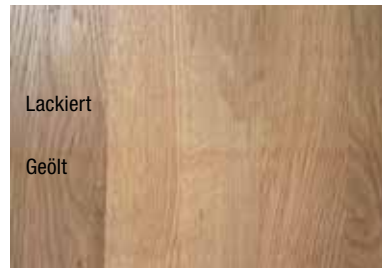


Eiche
A-Seite: Vereinzelt kleine, festverwachsene Äste erlaubt, ohne Splint.
B-Seite: Farbunterschiede, festverwachsene Äste und gesunder Splint erlaubt.




Eiche astig
A-Seite: Vereinzelt kleine, festverwachsene Äste erlaubt, offene Äste bis 35 mm gespachtelt. Ohne Splint.
B-Seite: Farbunterschiede, festverwachsene Äste und offene Äste bis 35 mm gespachtelt. Gesunder Splint erlaubt.

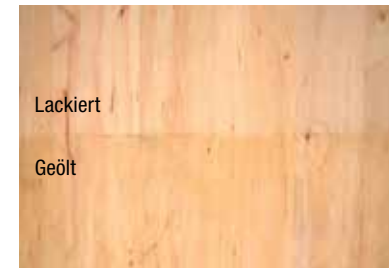

Erle
A-Seite: Ast- und fehlerfrei, Kern zulässig, Erle typische braune Markstrahlen zulässig.
B-Seite: Kleine Farbfehler und gesunde Äste erlaubt, leichter Braunkern zulässig.

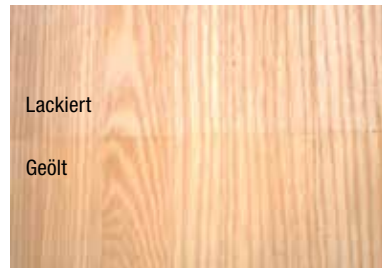

Esche
A-Seite: Ast- und fehlerfrei, ohne Braunkern.
B-Seite: Kleine, festverwachsene Äste und Braunkern erlaubt.

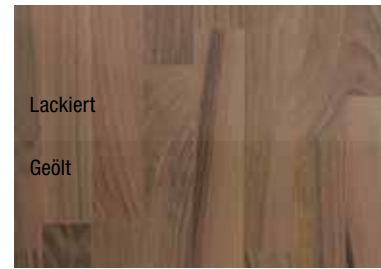

Nussbaum amerikanisch
A-Seite: Kleine, festverwachsene Äste und Splint zulässig.
B-Seite: Festverwachsene Äste, Splint und Kittstellen zulässig.

Das Leistungsspektrum

Im Innenausbau und in der Möbelherstellung, besonders im hochwertigen Sektor, gewinnt der Einsatz von Massivholzplatten als Alternative zu anderen Holzwerkstoffen immer mehr an Bedeutung. Massivholzplatten vereinen die natürliche Ästhetik mit den Eigenschaften des jeweiligen Holzes, welche die Individualität der Platten widerspiegelt.

Unsere Mitarbeiter sind ständig in ganz Europa unterwegs, um sicherzustellen, dass nur ausgesuchte Hölzer aus den besten Wachstumsgebieten zum Einsatz kommen. Gepaart mit langfristigen und kompetenten Partnern, entstehen daraus hochwertige Produkte, die eine gleichbleibende hohe Qualität garantieren.

Um den Wünschen und Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, bevorzugen wir derzeit im Bereich Massivholz- und 3-Schichtplatten über 15 Holzarten.

Verleimung: D3 (trockener Innenbereich)
Oberfläche: 80 – 120 Korn geschliffen
3-Schicht-Decklage: 5 mm
Holzfeuchte: 8 – 10 % (+/- 2%)
Verpackung: Kleinformatige Möbelplatten, sowie Platten mit durchgehender Lamelle werden einzelfoliiert, sonst paketweise Verpackung.

Lagerhaltung: Mit unseren modernen Lagersystemen können wir Ihnen eine fachgerechte Lagerung, sowie eine kurzfristige Verfügbarkeit der Produkte aus unserem Lager vorrat garantieren.

Zusammen mit unseren kompetenten Partnern, finden wir für jeden Kunden die individuelle Lösung.

Individuelle Lösungen für spezielle Anforderungen

So speziell und individuell Ihre Anforderung auch sein mag – wir sind in der Lage Ihnen die optimale Lösung anbieten zu können.

- **Bearbeitung von der rohen Platte bis zum Endprodukt**
- **Treppenstufenplatten**
 A/B Qualität, Roh, Fixformat, Kantenbearbeitung, Feinschliff, lackiert/geölt, Rutschsicherung, gerade/gewandelt, Spindelstufen, Podestplatten, Wangen
- **Tischplatten und Tischfüße**
 Unikate in rund/eckig oder oval, mit oder ohne Einlegeplatte aus Stein/Metall, bzw. alternativ als Halbprodukt roh/lackiert/geölt/profilierter oder als Leimholzplatte
- **CNC-Bearbeitung**
- **Lieferzeit 2 – 3 Wochen**



Transport, Lagerung und Hinweise zur Verarbeitung

1. Die Lagerung darf nur in geschlossenen, trockenen und nicht zu kalten Räumen erfolgen. Wir empfehlen Lagertemperaturen um 20°C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 45 – 55%. Vermeiden Sie wenn möglich zu hohe Temperaturunterschiede und Luftfeuchtigkeiten zwischen Anlieferung (Lagerung) und Verarbeitung.
2. Die Platten müssen liegend gelagert werden. Bei kalten oder unbefestigten Fußböden ist ein ausreichender Abstand durch entsprechende hohe Lagerhölzer zu schaffen.
3. Die Platten dürfen nicht in der Nähe von Heizungen, kalten oder feuchten Wänden, Türen oder Fenstern gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
4. Die Platten sind oben sowohl im vollen Stapel, als auch im Reststapel, oder auch als einzelne Platte mit geeignetem Material (Hartfaserplatte, Folie, Plane oder Abdeckplatte) zu schützen.
5. Vermeiden Sie alle mechanischen Beschädigungen.
6. Die Verarbeitung sollte in einem Zuge erfolgen, d. h. Auftrennen, Fräsen, Schleifen und Lackieren in schnellster möglicher Zeit. Dabei wird ein Aufnehmen und Abgeben von Luftfeuchtigkeit – bei einem Raumklima von ca. 20°C und ca. 45% Luftfeuchtigkeit – und somit die Gefahr des Verziehens verhindert.
7. Bei Fronten und großen Flächen empfiehlt sich der Einbau von Grateleisten.
8. Wichtig ist auch die komplette Lackierung der Platte (auch Stirnseite), um ein Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu verhindern.
9. Das gewünschte, gesunde Wohnklima, wird durch die natürliche Eigenschaft des Holzes, Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben, begünstigt. Natürlich leidet auch das Holz bei ungesundem, trockenem Raumklima. In Extremfällen kann es bei 1-Schichtplatten zum Verzug, bis hin zum Öffnen der Leimfuge oder Rissbildung im Holz kommen.
10. Beim Transport der Platten sollte beachtet werden, dass die Spanngurte in der Flucht der Unterlagshölzer gespannt werden, damit sich die Platten beim Spannen nicht verformen oder sogar zu Bruch gehen.

Farbabweichungen der abgebildeten Hölzer sind möglich und drucktechnisch bedingt. Holz ist ein Naturprodukt. Jede Platte ist ein Unikat.



www.holzschmiede.de

Anmann Treppen