


Vollholzprofile für Außenschalungen

Fassadenbekleidung nordische Fichte Variantprofil - gehobelt

Profilmaß: 26 x 146 mm Deckbreite: 128 mm
Längen: 3,90 - 5,40 m

Qualität: u/s hobelfallend, Sichtseite glatt gehobelt
Oberfläche: LIGNUCOLOR Fassadenfarbe industriell oberflächenbehandelt (Rückseite grundiert),
Standardfarben laut Farbkarte
Sonderfarben nach Vorlage bzw. RAL

Hersteller: PINUS Karlsruhe




Fassadenbekleidung nordische Fichte Variantprofil - sägerauh

Profilmaß: 26 x 146 mm Deckbreite: 128 mm
Längen: 3,90 - 5,40 m

Qualität: u/s hobelfallend, Sichtseite sägerauh (feiner Bandsägenschnitt)
Oberfläche: LIGNUCOLOR Fassadenfarbe industriell oberflächenbehandelt (Rückseite grundiert),
Standardfarben laut Farbkarte
Sonderfarben nach Vorlage bzw. RAL

Hersteller: PINUS Karlsruhe




Ausschreibungstexte - Außenschalung

Fassadenbekleidung sibirische Lärche oder Douglasie Variantprofil - gehobelt

Profilmaß: 26 x 146 mm Deckbreite: 126 mm
Längen: auf Anfrage
Qualität: Lärche: u/s hobelfallend, Qualität Douglasie: I/III hobelfallend,
Sichtseite glatt gehobelt, naturbelassen


Hersteller: PINUS Karlsruhe



Fassadenbekleidung sibirische Lärche oder Douglasie Variantprofil - sägerauh

Profilmaß: 26 x 146 mm Deckbreite: 126 mm
Längen: auf Anfrage
Qualität: sib. Lärche: u/s hobelfallend, Qualität Douglasie: I/III hobelfallend,
Sichtseite sägerauh (feiner Bandsägenschnitt), naturbelassen

Hersteller: PINUS Karlsruhe



Ausschreibungstexte - Außenschalung

Fassadenbekleidung nordische Fichte Chaletprofil - gehobelt

Profilmäß: 21 x 171 mm Deckbreite: 155 mm
Längen: auf Anfrage
Qualität: u/s hobelfallend, Sichtseite glatt gehobelt,
Oberfläche: LIGNUCOLOR Fassadenfarbe industriell oberflächenbehandelt (Rückseite grundiert),

Standardfarben laut Farbkarte
Sonderfarben nach Vorlage bzw. RAL

Hersteller: PINUS Karlsruhe



Fassadenbekleidung nordische Fichte Chaletprofil - sägerauh

Profilmäß: 21 x 171 mm Deckbreite: 155 mm
Längen: auf Anfrage
Qualität: u/s hobelfallend, sägerauh (feiner Bandsägeschnitt),
Oberfläche: LIGNUCOLOR Fassadenfarbe industriell oberflächenbehandelt (Rückseite grundiert),

Standardfarben laut Farbkarte
Sonderfarben nach Vorlage bzw. RAL

Hersteller: PINUS Karlsruhe



Vollholzprofile für Außenschalungen - Boden-Deckel-Schalung

Fassadenbekleidung nordische Fichte Glattkant (als Boden und/oder Deckel)

Profil: Glattkant 4-seitig gehobelt und Kanten leicht gerundet
Profilmaß: 21 x 146 mm Deckbreite: 142 mm
Längen: 3,00 - 5,40 m
Qualität: u/s hobelfallend, Sichtseite glatt gehobelt oder sägerauh (feiner Bandsägenschnitt)
Oberfläche: LIGNUCOLOR Fassadenfarbe industriell oberflächenbehandelt (Rückseite grundiert)

Standardfarben laut Farbkarte
Sonderfarben nach Vorlage bzw. RAL

Hersteller: **PINUS** Karlsruhe



weitere Standardmaße: z.B. 19 x 96/121/146/171/196
21 x 96/121/171/196

Deckbreite 94/117/142/167/190
Deckbreite 94/117/167/190

Fassadenbekleidung nordische Fichte Glattkant (als Deckel)

Profil: Glattkant 4-seitig gehobelt und Kanten der Sichtseite gerundet, Glattkant gerundet
Profilmaß: 21 x 73 mm Deckbreite: 68 mm
Längen: 3,00 - 5,40 m
Qualität: u/s hobelfallend, Sichtseite glatt gehobelt oder sägerauh (feiner Bandsägenschnitt)
Oberfläche: LIGNUCOLOR Fassadenfarbe industriell oberflächenbehandelt (Rückseite grundiert),

Standardfarben laut Farbkarte
Sonderfarben nach Vorlage bzw. RAL

Hersteller: **PINUS** Karlsruhe



Ausschreibungstexte - Boden-Deckel-Schalung

Fassadenbekleidung sibirische Lärche oder Douglasie Glattkant (als Boden und/oder Deckel)

Profil: Glattkant 4-seitig gehobelt und Kanten leicht gerundet
Profilmaß: 21 x 146 mm Deckbreite: 140 mm
Längen: auf Anfrage
Qualität: sib. Lärche u/s hobelfallend, Qualität Douglasie I/III hobelfallend,
Sichtseite glatt gehobelt oder sägerauh (feiner Bandsägenschnitt), naturbelassen

Hersteller: PINUS Karlsruhe



Fassadenbekleidung sibirische Lärche oder Douglasie Glattkant (als Deckel)

Profil: Glattkant 4-seitig gehobelt und Kanten der Sichtseite gerundet
Profilmaß: 21 x 73 mm Deckbreite: 68 mm
Längen: auf Anfrage
Qualität: sib. Lärche u/s hobelfallend, Qualität Douglasie I/III hobelfallend,
Sichtseite glatt gehobelt oder sägerauh (feiner Bandsägenschnitt), naturbelassen

Hersteller: PINUS Karlsruhe



Fassadenbekleidung nordische Fichte Combiprofil - gehobelt

Profil: Combiprofil-Optik wie Boden-Leisten-Schalung
Profilmaß: 28 x 196 mm Deckbreite: 179 mm
Längen: 3,90 - 5,40 m
Qualität: u/s hobelfallend, Sichtseite glatt gehobelt
Oberfläche: LIGNUCOLOR Fassadenfarbe industriell oberflächenbehandelt (Rückseite grundiert),
Standardfarben laut Farbkarte
Sonderfarben nach Vorlage bzw. RAL

Hersteller: PINUS Karlsruhe




Vollholzprofile für Außenschalungen - Leistenschalung

Fassadenbekleidung nordische Fichte Rhomboprofil (Zweistab)

Profilmaß: 34 x 146 mm Deckbreite: 132 mm
Längen: 3,60 - 5,40 m
Qualität: u/s hobelfallend, Sichtseite glatt gehobelt,
Oberfläche: LIGNUCOLOR Fassadenfarbe industriell oberflächenbehandelt (Rückseite grundiert),
Standardfarben laut Farbkarte
Sonderfarben nach Vorlage bzw. RAL


Hersteller: PINUS Karlsruhe

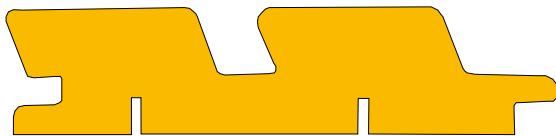

Fassadenbekleidung sibirische Lärche Rhomboprofil (Zweistab)

Profilmaß: 34 x 146 mm Deckbreite: 132 mm
Längen: auf Anfrage
Qualität: u/s hobelfallend, Sichtseite glatt gehobelt, naturbelassen

Hersteller: PINUS Karlsruhe

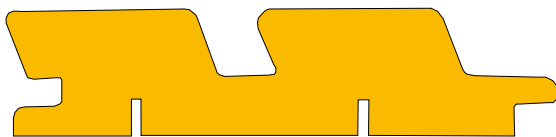

Ausschreibungstexte - Leistenschalung

Fassadenbekleidung nordische Fichte Rhomboprofil (Einstab)

Profilmaß: 38 x 96 mm Deckbreite: 75 mm

Längen: 3,60 - 5,40 m


Qualität: u/s hobelfallend, Sichtseite glatt gehobelt, unsichtbare Befestigung möglich

Oberfläche: LIGNUCOLOR Fassadenfarbe industriell oberflächenbehandelt (Rückseite grundiert),

Standardfarben laut Farbkarte

Sonderfarben nach Vorlage bzw. RAL

Hersteller: PINUS Karlsruhe

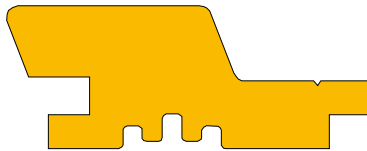

Vollholzprofile für Untersichtschalungen - Außenbereich

Untersichtschalung nordische Fichte Faseprofil - gehobelt - Außenbereich

Profilmaß: 19 x 146 mm Deckbreite: 136 mm
Längen: 3,00 - 5,40 m
Qualität: A-Sortierung, Sichtseite glatt gehobelt
Oberfläche: LIGNUCOLOR Fassadenfarbe industriell oberflächenbehandelt (Rückseite grundiert),
Standardfarben laut Farbkarte
Sonderfarben nach Vorlage bzw. RAL

Hersteller: PINUS Karlsruhe



Untersichtschalung nordische Fichte Rundprofil - gehobelt - Außenbereich

Profilmaß: 19 x 146 mm Deckbreite: 136 mm
Längen: 3,00 - 5,40 m
Qualität: A-Sortierung, Sichtseite glatt gehobelt
Oberfläche: LIGNUCOLOR Fassadenfarbe industriell oberflächenbehandelt (Rückseite grundiert),
Standardfarben laut Farbkarte
Sonderfarben nach Vorlage bzw. RAL

Hersteller: PINUS Karlsruhe



Vollholzprofile für Untersichtschalungen - geschützter Außenbereich

Untersichtschalung nordische Fichte Faseprofil - gehobelt - geschützter Außenbereich

Profilmaß: 19 x 146 mm Deckbreite: 136 mm
Längen: 3,00 - 5,40 m
Qualität: A-Sortierung, Sichtseite glatt gehobelt
Oberfläche: PERFECT FIN Holzlasur (farblos) oder NOBLESSE WACHSLASUR (transparent-weiß),
industriell oberflächenbehandelt (Rückseite grundiert)

Hersteller: PINUS Karlsruhe



Untersichtschalung nordische Fichte Rundprofil - gehobelt - geschützter Außenbereich

Profilmaß: 19 x 146 mm Deckbreite: 136 mm
Längen: 3,00 - 5,40 m
Qualität: A-Sortierung, Sichtseite glatt gehobelt
Oberfläche: PERFECT FIN Holzlasur (farblos) oder NOBLESSE WACHSLASUR (transparent-weiß),
industriell oberflächenbehandelt (Rückseite grundiert)

Hersteller: PINUS Karlsruhe



Untersichtschalung Red Cedar Rundprofil - gehobelt

Profilmaß: 19 x 144 mm Deckbreite: 134 mm
Längen: 1,83 - 5,49 m
Qualität: I. Wahl, Sichtseite glatt gehobelt, naturbelassen

Hersteller: PINUS Karlsruhe



weitere Profile und Sonderhobelungen auf Anfrage / bzw. Prospekte / Internet

PINUS Holzimport GmbH Karlsruhe KG - Industriebelwerk
Südliche Uferstraße 3 - 76189 Karlsruhe - Tel. 0721 / 95 95 0 - Fax 0721 / 95 95 100
E-mail: info@pinus.de - www.pinus.de