

auric timber

Qualität – über Generationen hinweg





...groß in Holz!

Seit der Gründung 1947 wird das Unternehmen von der Familie Zumsteg geführt. So wurde Carl Götz, als Anbieter rund um das Thema Holz für Bauen & Wohnen, kontinuierlich zu einer der führenden Holzgroßhandlungen in Deutschland ausgebaut. Darüber hinaus ist Carl Götz weltweit im Import tätig und mit zahlreichen Standorten deutschlandweit hervorragend vernetzt.

Service, Qualität und Kompetenz vereinen sich unter einem Dach!



Andreas Popp

Mit guten Partnern schafft man mehr. Seit 1986 gehört Andreas Popp mit den Standorten in Auerbach und Kulmbach zur Carl Götz Unternehmensgruppe. Vorhandene Synergien zu nutzen und dem Holzverarbeitenden Handwerk, Betrieben des Baugewerbes, der Industrie, den Kunsthandwerkern und Spielzeugherstellern ein guter und zuverlässiger Partner zu sein, ist den Niederlassungen in Auerbach und Kulmbach ein Anliegen – seit beinahe 70 Jahren.



Stadelbauer Holzhandels GmbH

Der Marktführer im Holzhandel in der Region Offenburg. Seit 2015 ist das Unternehmen Teil der Carl Götz Unternehmensgruppe. Der Marktführer in der Region Offenburg versteht sich in erster Linie als Partner und Berater von Handwerkern, Bauherren und Renovierern. Ein anschauliches Beispiel für zeitgemäßes Bauen in Kombination mit der Funktionalität der einzelnen Holzmaterialien bietet die große Ausstellung direkt vor Ort. Das moderne Zuschnittszentrum ermöglicht bequemen Zuschnitt nach Maß individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.



Holz Sturm

Partner mit Tradition. Gehört seit August 2016 zu der Carl Götz Unternehmensgruppe. Für die Industrie, Handwerk und Endverbraucher ist Holz Sturm der starke Partner im Allgäu und bietet alles, was Heimwerker, Bauherren, Umbauer und Sanierer an Holz für Haus und Garten benötigen. Besonders die moderne und großflächige Ausstellung zu Böden, Türen, Fassaden und Garten zeigt frische Ideen und gibt kreative und dekorative Anregungen für die einzigartige Gestaltung von Wohn- und Gartenlandschaften.



Holz Renner

Vielversprechende Partnerschaft. Das neueste Mitglied gehört seit Juni 2017 zur Carl Götz Unternehmensgruppe. Holz Renner am Standort Steißlingen vereint Produktvielfalt und Markenqualität. Vor allem im Türen und Boden Segment sowie im Holzwerkstoffbereich, ist das Unternehmen eine namhafte Adresse. Als feste Größe in der Region setzt Holz Renner auch auf die Nachhaltigkeit der Produkte.

KOMPETENZ
 SERVICE
 QUALITÄT
 SYMPATHIE
 WISSEN
 VERLÄSSLICHKEIT
 KNOW-HOW
 INNOVATIV
 HOLZHANDEL
 TRADITION
 VERTRAUEN
 NACHHALTIGKEIT
 LÖSUNGSORIENTIERT
 HOCHREGALLAGER
 VIELFALT
 1947
 ZUMSTEG

auric timber

Qualität aus Tradition!

In der Region Slavonien, nahe der kroatisch-ungarischen Grenze liegt die Stadt Slatina. Dicht bewaldet, bietet sich diese Region bestens für den Anbau von Eichen und amerikanischen Nussbäumen an - denn diese stehen hier seit jeher unter besonderem Schutz. Im allgemeinen kann man sagen, dass Wälder und deren nachhaltiges Management hier schon immer eine große Rolle gespielt haben. In dieser besonderen Umgebung hat es sich die auric Gruppe zur Aufgabe gemacht, Holzprodukte aus Eiche oder amerikanischem Nussbaum von höchster Qualität zu produzieren. Die gesamte Produktionslinie wird mit Spitzentechnologie betrieben: Vom präzisen Sägen des Rundholzes, über die innovative Vor- und Ofentrocknung, bis hin zur sorgfältigen Sortierung und Verpackung der Ware - hier wird auf jedes Detail geachtet.

Dank eigener Wälder ist eine sichere Versorgung mit Holz gewährleistet. Zudem ermöglicht das immer gleichbleibende Wuchsgebiet der Bäume eine konstante Qualität und Optik der Hölzer - was ihnen größtmögliche Planungsfreiheit verschafft. Die Firma auric timber legt großen Wert auf eine nachhaltige Forstwirtschaft und einen respektvollen Umgang mit dem Lebenszyklus der Wälder, so bekommt der Wald genug Zeit zur Regeneration, um auch in Zukunft von einem stabilen Ökosystem profitieren zu können. Selbst die Anforderungen der Zertifizierungen wie PEFC oder FSC werden von diesem Unternehmen übertroffen. Ein verlässlicher Partner ist goldwert, so punktet das Unternehmen neben der sicheren Versorgung mit Hölzern vor allem auch mit der großen und konstanten Ausbeute aus eigenen Wäldern und der jahrelangen Erfahrung.

Die Qualitätshölzer reichen von der Blockware bis hin zu besäumten Brettern oder Kurzlängen. Von der Primesortierung, der Qualität A, die häufig für den hochwertigen Innenausbau verwendet wird, gehen die Sortierungen bis zur Qualität C. Verschiedene Längen und Breiten verschaffen Ihnen zudem noch mehr Auswahl- und Gestaltungsmöglichkeiten beim Bau von z.B. Möbeln, Treppenstufen, usw.

Was soll's bei Ihnen werden? Auf den nächsten Seiten finden Sie eine große Auswahl an Qualitätshölzern in Eiche oder amerikanischem Nussbaum für Ihr nächstes Projekt.



BESÄUMTES EICHEN SCHNITTHOLZ QUALITÄT A - PRIME

Besäumte Bretter mit drei bis vier fehlerfreien Sichtseiten und maximaler Ausbeute.
Dieses Produkt kann in jedem Produktionsbereich verwendet werden

Verfügbare Stärken: 27 mm, 33 mm, 40 mm, 52 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm

Längen: 2,0 - 3,9 m

Breiten: 100 mm+

Punktäste bis 10 mm: Erlaubt

Gesunde Äste bis 20 mm: Jedes fünfte Brett innerhalb eines Paketes kann einen Ast pro Seite und Längenmeter aufweisen

Gesunde Äste bis 40 mm: Ein Ast auf einer Seite des Brettes bei 20% der Bretter eines Paketes

Totäste: Ein Ast mit maximal 20 mm Durchmesser auf einer Seite des Brettes bei 20% der Bretter eines Paketes

Splint: Max. 20% der Brettoberfläche

Herz: Nicht erlaubt

Krümmung: max. 5 mm Seitenkrümmung pro Längenmeter

Risse: Wenige leichte Risse auf einer Seite des Brettes sind erlaubt

Wurm: Nicht erlaubt



BESÄUMTES EICHEN SCHNITTHOLZ QUALITÄT A - PRIME LANG

Besäumte Bretter mit drei bis vier fehlerfreien Sichtseiten, maximaler Ausbeute und Längen von 4 bis 6 m. Dieses Produkt wird vor allem im Bereich des hochwertigen Innenausbaus (Yachten, Luxushotels) eingesetzt.

Verfügbare Stärken: 27 mm, 33 mm, 40 mm, 52 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm

Längen: 4,0 m +

Breiten: 100 mm+

Punktäste bis 10 mm: Erlaubt

Gesunde Äste bis 20 mm: Jedes fünfte Brett innerhalb eines Paketes kann einen Ast pro Seite und pro Längenmeter aufweisen

Gesunde Äste bis 40 mm: Ein Ast auf einer Seite des Brettes bei 20% der Bretter eines Paketes

Totäste: Ein Ast mit maximal 20 mm Durchmesser auf einer Seite des Brettes bei 20% der Bretter eines Paketes

Splint: Max. 20% der Brettoberfläche

Herz: Nicht erlaubt

Krümmung: max. 5 mm Seitenkrümmung pro Längenmeter

Risse: Wenige leichte Risse auf einer Seite des Brettes sind erlaubt

Wurm: Nicht erlaubt

VORDERSEITE



RÜCKSEITE



BESÄUMTES EICHEN SCHNITTHOLZ QUALITÄT A - PRIME RIFTS

Besäumte Bretter, ausschließlich im Rift-Schnitt erzeugt, 4-seitig fehler- und splintfrei, ohne Abweichungen im Faserverlauf. Dies ist die beste verfügbare Eichen-Qualität. Durch den Riftschnitt sind die Bretter so formstabil, dass sie uneingeschränkt sowohl im Innen- als auch Außenbereich eingesetzt werden können.

Verfügbare Stärken: 27 mm, 33 mm, 40 mm, 52 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm

Längen: 2,0 - 3,9 m

Breiten: 100 mm+

Punktäste bis 10 mm: Nicht erlaubt

Gesunde Äste bis 20 mm: Nicht erlaubt

Gesunde Äste bis 40 mm: Nicht erlaubt

Totäste: Nicht erlaubt

Splint: Nicht erlaubt

Herz: Nicht erlaubt

Krümmung: Die Bretter haben keine sichtbare Krümmung

Risse: Nicht erlaubt

Wurm: Nicht erlaubt



BESÄUMTES EICHEN SCHNITTHOLZ QUALITÄT A - PRIME KURZLÄNGEN

Die gleiche Qualität wie alle A-Sortierungen. Die Bretter werden in Längen von 0,8 bis 1,9 m sortiert und sind ideal für Treppen, Paneele sowie kleinere Möbelteile wie Couchtischbeine.

Verfügbare Stärken: 27 mm, 33 mm, 40 mm, 52 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm

Längen: hauptsächlich 1,0 m - 1,9 m

Breiten: 100 mm+ (10% der Bretter in 60 bis 90 mm Breite sind pro Paket erlaubt)

Punktäste bis 10 mm: Erlaubt

Gesunde Äste bis 20 mm: Jedes fünfte Brett innerhalb eines Paketes kann einen Ast pro Seite und pro Längenmeter aufweisen

Gesunde Äste bis 40 mm: Ein Ast auf einer Seite des Brettes bei 20% der Bretter eines Paketes

Totäste: Ein Ast mit maximal 20mm Durchmesser auf einer Seite des Brettes bei 20% der Bretter eines Paketes

Splint: Max. 20% der Brettoberfläche

Herz: Nicht erlaubt

Krümmung: max. 5 mm Seitenkrümmung pro Längenmeter

Risse: Wenige leichte Risse auf einer Seite des Brettes sind erlaubt

Wurm: Nicht erlaubt



VORDERSEITE



RÜCKSEITE



BESÄUMTES EICHEN SCHNITTHOLZ QUALITÄT AB - PRIME ONE FACE

Dieses Schnittholz wird nur auf Basis der "besseren" Seite klassifiziert. Es wird hauptsächlich in Produkten weiterverarbeitet, bei denen eine Seite sichtbar ist, wie z.B. Tische, Fußböden, Paneele usw.

Verfügbare Stärken: 27 mm, 33 mm, 40 mm, 52 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm

Längen: 2,0 - 3,9 m

Breiten: 100 mm+

Punktäste bis 10 mm: Erlaubt

Gesunde Äste bis 20 mm: Jedes fünfte Brett innerhalb eines Paketes kann einen Ast pro Seite und pro Längenmeter aufweisen. Ohne Limitierung auf der Rückseite.

Gesunde Äste bis 40 mm: Ein Ast auf einer Seite des Brettes bei 20% der Bretter eines Paketes. Ohne Limitierung auf der Rückseite

Totäste: Ein Ast mit maximal 20 mm Durchmesser auf einer Seite des Brettes bei 20% der Bretter eines Paketes. Ohne Limitierung auf der Rückseite.

Splint: Max. 20% der Brettoberfläche. Ohne Limitierung auf der Rückseite

Herz: Nicht erlaubt

Krümmung: max. 5 mm Seitenkrümmung pro Längenmeter

Risse: Wenige leichte Risse auf einer Seite des Brettes sind erlaubt

Wurm: Nicht erlaubt



BESÄUMTES EICHEN SCHNITTHOLZ QUALITÄT AB - PRIME ONE FACE BREIT

Entspricht den gleichen Sortierkriterien wie die AB Qualität (eine Seite fehlerfrei), jedoch in Brettbreiten von 23 cm und breiter. Diese Bretter werden hauptsächlich für die Produktion besonders breiter Fußbodendielen, großer Tischplatten, Särgen usw. eingesetzt.

Verfügbare Stärken: 27 mm, 33 mm, 40 mm, 52 mm

Längen: 4,0 m+

Breiten: 230 mm+

Punktäste bis 10 mm: Erlaubt

Gesunde Äste bis 20 mm: Jedes fünfte Brett innerhalb eines Paketes kann einen Ast pro Seite und pro Längenmeter aufweisen. Ohne Limitierung auf der Rückseite.

Gesunde Äste bis 40 mm: Ein Ast auf einer Seite des Brettes bei 20% der Bretter eines Paketes. Ohne Limitierung auf der Rückseite.

Totäste: Ein Ast mit maximal 20 mm Durchmesser auf einer Seite des Brettes bei 20% der Bretter eines Paketes. Ohne Limitierung auf der Rückseite.

Splint: Max. 20% der Brettoberfläche. Ohne Limitierung auf der Rückseite.

Herz: Nicht erlaubt

Krümmung: max. 5 mm Seitenkrümmung pro Längenmeter

Risse: Wenige leichte Risse auf einer Seite des Brettes sind erlaubt.

Wurm: Nicht erlaubt

VORDERSEITE



RÜCKSEITE



BESÄUMTES EICHEN SCHNITTHOLZ QUALITÄT AB - PRIME ONE FACE LANG & BREIT

Entspricht den gleichen Sortierkriterien wie die AB Qualität (eine Seite fehlerfrei), jedoch in Brettbreiten von 23 cm und breiter sowie 4 m und länger für ganz besondere Anwendungen.

Verfügbare Stärken: 27 mm, 33 mm, 40 mm, 52 mm

Längen: 4,0 m+

Breiten: 230 mm+

Punktäste bis 10 mm: Erlaubt

Gesunde Äste bis 20 mm: Jedes fünfte Brett innerhalb eines Paketes kann einen Ast pro Seite und pro Längengraben aufweisen. Ohne Limitierung auf der Rückseite.

Gesunde Äste bis 40 mm: Ein Ast auf einer Seite des Brettes bei 20% der Bretter eines Paketes. Ohne Limitierung auf der Rückseite.

Totäste: Ein Ast mit maximal 20 mm Durchmesser auf einer Seite des Brettes bei 20% der Bretter eines Paketes. Ohne Limitierung auf der Rückseite.

Splint: Max. 20% der Brettoberfläche. Ohne Limitierung auf der Rückseite.

Herz: Nicht erlaubt

Krümmung: max. 5 mm Seitenkrümmung pro Längengraben

Risse: Wenige leichte Risse auf einer Seite des Brettes sind erlaubt

Wurm: Nicht erlaubt



BESÄUMTES EICHEN SCHNITTHOLZ QUALITÄT B - TISCHLERWARE

Ist eine Qualität mit einer hohen Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten. In dieser Sortierung sind je Paket verschiedene Bretter mit vielen kleinen oder großen Ästen und größeren sauberen Flächen enthalten, die für kleinere saubere Elemente genutzt werden können. Diese Ware wird hauptsächlich für die Produktion von Möbeln, Treppen, Fenstern und Türen verwendet.

Verfügbare Stärken: 27 mm, 33 mm, 40 mm, 52 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm

Längen: 2,0 m+

Breiten: 100 mm+

Punktäste bis 10 mm: Erlaubt

Gesunde Äste bis 20 mm: Erlaubt

Gesunde Äste bis 40 mm: Erlaubt

Totäste: Erlaubt, wenn mindestens 1,5 m zwischen den Ästen liegen.

Splint: max. 20% der Brettoberfläche

Herz: 5 bis 7 mm Herzspuren erlaubt, wenn diese beim Hobeln entfernt werden können.

Krümmung: max. 5 mm Seitenkrümmung pro Längengraben

Risse: Wenige leichte Risse auf einer Seite des Brettes sind erlaubt.

Wurm: Nicht erlaubt



VORDERSEITE



RÜCKSEITE



BESÄUMTES EICHEN SCHNITTHOLZ QUALITÄT C - RUSTIC

Hier sind alle Arten von Ästen und auch Herz erlaubt. Aus dieser Qualität wird häufig rustikale Möbel produziert.

Verfügbare Stärken: 27 mm, 33 mm, 40 mm, 52 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm

Längen: 1,8 m + 20% Materiallänge 1,0 - 1,7 m

Breiten: 80 mm+, 1,8 m +, 60 mm+ (Länge 1,0 - 1,7 m)

Punktäste bis 10 mm: Erlaubt ohne Limitierung

Gesunde Äste bis 20 mm: Erlaubt ohne Limitierung

Gesunde Äste bis 40 mm: Erlaubt ohne Limitierung

Totäste: Äste bis 50 mm Durchmesser sind erlaubt. Wenn die Brettrückseite besser ist, können die Äste auch größer sein.

Splint: Erlaubt ohne Limitierung

Herz: Erlaubt ohne Limitierung

Krümmung: max. 10 mm Seitenkrümmung pro Längener

Risse: Erlaubt

Wurm: Ein Wurmloch pro 1,5 Längener



VORDERSEITE



RÜCKSEITE



BLOCKWARE QUALITÄT A & AB

Gesägtes und handgeschältes Rundholz, das in der ursprünglichen Form des Stammes aufgelattet wird. Dieses Produkt wird speziell für Kunden gesägt, die eine möglichst einheitliche Farbe und Struktur ihrer Endprodukte erzielen wollen, sowie bei Sonderwünschen hinsichtlich Breite und Länge. Diese Ware eignet sich weniger für Serienprodukte, dafür aber umso mehr für hochwertige Erzeugnisse spezialisierter Manufakturen. Die Blockware ist in der Regel vier Meter und länger, wobei etwa 30% der Bretter zwischen 2,5 und 3,9 Meter lang sind. Diese Ware wird im Anschluss an die Ofentrocknung nach den Qualitätskriterien ausgewählt.

QUALITÄT A - sind die besten und geradesten Stämme mit minimalen Fehlern, die eine größtmögliche Ausbeute ermöglichen.



QUALITÄT AB – sind etwas mehr Mängel als bei A Brettern erlaubt, sowie eine leichte Krümmung des Stammes.



EICHE HOLZ-ZUSCHNITTE FIXBREITEN

Dieses Produkt wird in den Sortierungen „prime“, „prime one face“ und „rustikal“ angeboten. Die Bretter werden vor allem in der Stärke von 27 mm gesägt, in erster Linie für die Produktion von Fußböden und Türen. Es werden zudem einige dickere Stärken produziert, für Tische, Bänke, usw.

Verfügbare Stärken: 27 mm, 40 mm, 52 mm

Längen: 1,0 - 6,0 m

Breiten: 100 - 400 mm (auf Nachfrage)

Splint: Max. 20% der Brettoberfläche

Krümmung: max. 5 mm Seitenkrümmung pro Längenmeter



EICHE HOLZ-ZUSCHNITTE TREPPENSTUFEN

Besäumte Bretter für die Produktion von Treppenstufen.

Verfügbare Stärken: 52 mm

Längen: 0,9 - 4,0 m

Breiten: 105 mm, 135 mm, 155 mm

Punktäste bis 5 mm: Ein Ast pro Stufe erlaubt

Splint: 2 - 3 mm in den Kanten erlaubt

Krümmung: Gerade Stücke in A Qualität



EICHE HOLZ-ZUSCHNITTE KANTELN

Zuschnitte mit gleicher Stärke sowie Breite, etwa für die Verwendung von Tisch- oder Stuhlbeinen. Diese Produkte können auf Anfrage in den Klassen A, AB und C hergestellt werden.

Verfügbare Stärken: 52 mm, 65 mm, 80 mm

Längen: 0,5 -1,9 m

Breiten: 52 mm, 65 mm, 80 mm

Punktäste bis 10 mm: Nach Vereinbarung

Splint: 2-3 mm in den Kanten erlaubt



EICHE HOLZ-ZUSCHNITTE KLEINE KANTELN

Zuschnitte gleicher Stärke und Breite in kleinen Abmessungen für die Produktion von Treppen-Spindeln.

Verfügbare Stärken: 52 mm

Längen: 900 mm, 1000 mm, 1100 mm

Breiten: 52 mm

Punktäste bis 5 mm: Ein Ast pro Spindel erlaubt

Splint: 2-3 mm in den Kanten erlaubt

Krümmung: Gerade Stücke in A Qualität



AMERIKANISCHER NUSSBAUM - QUALITÄT A

Besäumte Bretter mit drei bis vier fehlerfreien Sichtseiten, für Kunden die eine maximale Ausbeute erzielen wollen. Dieses Produkt kann in jedem Fertigungsbereich verwendet werden.



Verfügbare Stärken: 33 mm, 40 mm, 65 mm

Längen: 2,0 - 3,9 m mit 10% Materiallänge 1,0 - 1,9 m

Breiten: 100 mm+

Punktäste bis 10 mm: Erlaubt

Gesunde Äste bis 20 mm: 20% der Bretter innerhalb eines Paketes können einen Ast pro Längensmeter aufweisen. Ohne Limitierung auf der Rückseite.

Gesunde Äste bis 40 mm: 20% der Bretter eines Paketes können einen Ast aufweisen. Ohne Limitierung auf der Rückseite.

Fauläste: Ein Ast mit max. 20 mm Durchmesser auf einer Bretterseite in 20% der Bretter eines Paketes. Ohne Limitierung auf der Rückseite.

Splint: Max. 20% der Brettoberfläche. Ohne Limitierung auf der Rückseite

Herz: Nicht erlaubt

Krümmung: max. 5 mm Seitenkrümmung pro Längensmeter

Risse: Wenige leichte Risse auf einer Seite des Brettes sind erlaubt

Wurm: Nicht erlaubt

VORDERSEITE



RÜCKSEITE



AMERIKANISCHER NUSSBAUM - QUALITÄT C RUSTIKAL

Besäumte Bretter mit großen Ästen, Knoten und anderen Holzmerkmalen, die hier nicht als Fehler angesehen werden. Diese Eigenschaften sind erwünscht und werden vor allem in der Produktion moderner Möbel und Fußböden in Europa eingesetzt.



Verfügbare Stärken: 33 mm, 40 mm, 65 mm

Längen: 1,8 - 3,9 m mit 10% Materiallänge 1,0 - 1,7 m

Breiten: 80 mm+

Punktäste bis 10 mm: Erlaubt ohne Limit

Gesunde Äste bis 20 mm: Erlaubt ohne Limit

Gesunde Äste bis 40 mm: Erlaubt ohne Limit

Fauläste: Äste bis zu einem Durchmesser von 50 mm sind erlaubt. Falls die andere Brettseite besser ist, können diese Äste auch größer sein.

Splint: Erlaubt ohne Limit

Herz: Erlaubt ohne Limit

Krümmung: max. 10 mm Seitenkrümmung pro Längensmeter

Risse: Erlaubt


Wurm: Ein Wurmloch je 1,5 m der Brettlänge

VORDERSEITE



RÜCKSEITE



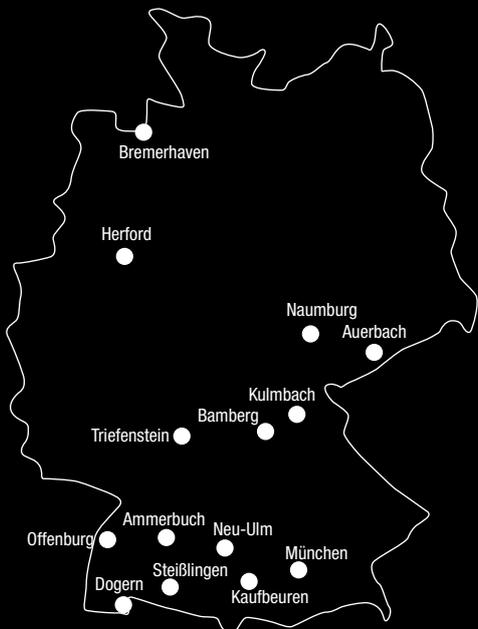

Wir sind für Sie da.

Zentrale

Carl Götz in Neu-Ulm

Otto-Renner-Straße 15
89231 Neu-Ulm
Fon: 0731/7048-0
Fax: 0731/7048-777
E-Mail: neu-ulm@carlgoetz.de

Carl Götz in Ammerbuch

Hagenring 7
72119 Ammerbuch-Altingen
Fon: 07032/7807-0
Fax: 07032/7807-11
E-Mail: ammerbuch@carlgoetz.de

Carl Götz in Bamberg

Benzstraße 1
96052 Bamberg
Fon: 0951/6057-0
Fax: 0951/6057-79
E-Mail: bamberg@carlgoetz.de

Carl Götz in Dogern

Gewerbestraße 17
79804 Dogern
Fon: 07751/8372-0
Fax: 07751/8372-20
E-Mail: dogern@carlgoetz.de

Carl Götz in Herford

Homburgstraße 181
32049 Herford-Falkendiek
Fon: 05221/18715-0
Fax: 05221/18715-80
E-Mail: herford@carlgoetz.de

Carl Götz in München

Am Werbering 2
85551 Kirchheim
Fon: 089/9048310
Fax: 089/9039019
E-Mail: muenchen@carlgoetz.de

Carl Götz in Naumburg

Graf-Stauffenberg-Straße 16
06618 Naumburg
Fon: 03445/7191-0
Fax: 03445/7191-11
E-Mail: naumburg@carlgoetz.de

Carl Götz in Triefenstein

Bahnhofstraße 12
97855 Triefenstein-Trennfeld
Fon: 09395/88-0
Fax: 09395/88-88
E-Mail: triefenstein@carlgoetz.de

Andreas Popp in Auerbach

Am Jahnsbacher Berg 7
09392 Auerbach
Fon: 03721/2901-0
Fax: 03721/2901-33
E-Mail: auerbach@holz-popp.de

Andreas Popp in Kulmbach

Gummstraße 15
95326 Kulmbach
Fon: 09221/5003-0
Fax: 09221/5003-33
E-Mail: kulmbach@holz-popp.de

Stadelbauer in Offenburg

In der Spöck 3
77656 Offenburg
Fon: 0781/6108-0
Fax: 0781/6108-80
E-Mail: info@stadelbauer.com

Holz Renner Steißlingen

Eichenstraße 9
78256 Steißlingen
Fon: 07738/9277-0
Fax: 07738/9277-77
E-Mail: info@holz-renner.de

Holz Sturm Kaufbeuren

Julius-Probst-Str. 10
87600 Kaufbeuren
Fon: 08341/9045-0
Fax: 08341/9045-99
E-Mail: info@holz-sturm.de

Importlager Bremerhaven

Fon: 0731/7048-0
Fax: 0731/7048-777
E-Mail: neu-ulm@carlgoetz.de

Importlager Baltikum

Fon: 0731/7048-0
Fax: 0731/7048-777
E-Mail: neu-ulm@carlgoetz.de



Geschäftsführung:
Philipp Zumsteg,
Maximilian Zumsteg,
Christoph Zumsteg,
Jochen Fraas (Stadelbauer)