


KoskiDecor

Dekoratives Sperrholz mit farbigen Filmoberflächen

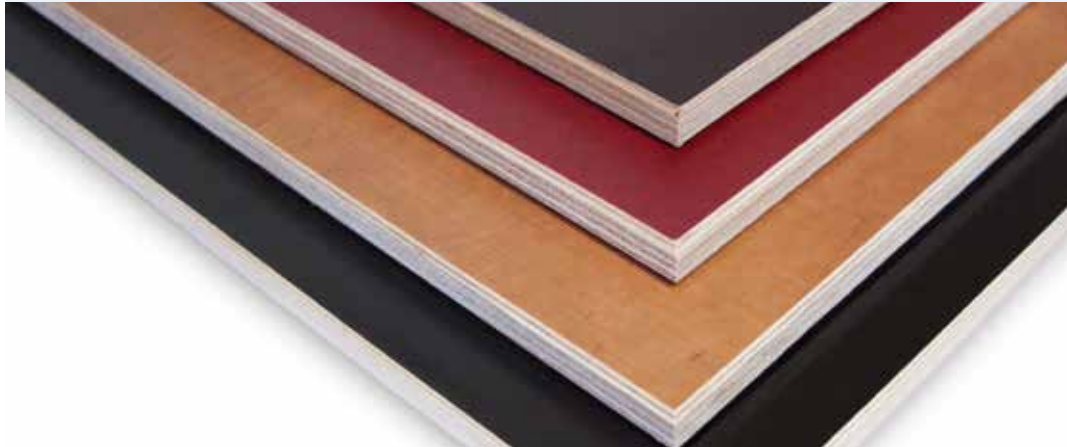

KoskiDecor wird aus finnischem Birkenesperrholz gefertigt und wurde für dekorative Anwendungen entwickelt. Beide Plattenseiten sind mit farbigen, transluzenten Phenolharzfilmen beschichtet, welche die natürlichen Holzmaserungen durchscheinen lassen.

KoskiDecor zeichnet sich aus durch

- verbesserte Deck- und Mittellagen farbige, transluzente Filme mit durchscheinender Holzmaserung
- geeignet für Innen – und Außenanwendungen
- Geruchs- und Geschmacksneutral
- glatte Oberflächen, leicht zu reinigen

KoskiDecor ist das ideale Material für die innovative Möbelindustrie und für den anspruchsvollen Möbeltischler. KoskiDecor bietet optimale Eigenschaften für hochwertige, dekorative und sofort einsatzbereite Möbeloberflächen.

KoskiDecor Anwendungen

- Möbelbau, Einrichtungen für Wohnbereiche, Büros und Ladenbau
- Tische, Regale, Arbeitsplatten, Flight Cases
- Tischlerprodukte,
- Wandverkleidungen, Fahrzeugbau
- Schilder, Werbetafeln

KOSKIDECOR TECHNISCHE DATEN

Trägerplatte

Finnisches Birkenesperrholz mit ausgesuchten Furnieren

Verleimung

Mit Phenol-Formaldehyd Harzen in Übereinstimmung mit Klasse 3 für Sperrholzverleimung Qualitätsstandard EN 314-2:1993. Die Formaldehydemission des Produktes erfüllt die Anforderungen der Klasse A (EN 1084), Klasse E1 (EN 13986) und ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)

Beschichtung

Phenolharzfilme 120 g/m² in verschiedenen Farben dunkelbraun, rot, grün, schwarz

Bitte beachten: Phenolharzfilme sind nur begrenzt UV-beständig und können die Farbe unter Sonnenlicht verändern. Die Holzoberfläche unter der Beschichtung kann unter direktem Sonnenlicht durch die UV-Belastung nachdunkeln.

Kantenbehandlung

Standardmäßig ohne Kantenbehandlung, auf Anfrage möglich

Stärken

9 - 21mm. Andere Stärken auf Anfrage

Standardformate

1220 x 2500 mm
1500 x 3000 mm
Andere Größen auf Anfrage.

Gewicht

Birke ca. 700 kg/m³

Übrige Werte

Technische Werte für E-Modul, Biegefestigkeiten einschließlich fertiger Berechnungen von Spannweiten mit zulässigen Durchbiegungen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lasteinwirkungen sind gemäß Handbuch FinPly verfügbar.


Bearbeitungen

Diverse Kantenbearbeitungen, Bohrungen, montagefertige Ausführungen

Zertifikate

EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, PEFC and FSC
EN 71-3 safety of toys

Diese Aussagen basieren auf intensiven technischen Versuchen und geben nur eine orientierende Information ohne Gewährleistung. Änderungen aufgrund technischer Entwicklungen bleiben ohne Notiz vorbehalten. Alle Defekte, außer denen die vom Lieferanten eindeutig als Produktionsfehler anerkannt wurden, liegen in der Verantwortung des Anwenders. Jeder Anspruch auf Kompensation ist auf den Wert der defekten Platten beschränkt.

 KOSKISEN REPRESENTATIVE OFFICE GERMANY
Düppelstr. 8 DE-48599, Gronau
Tel. +49 2562 81 68 20,
Fax +49 32 211 089 911 50, www.koskisen.de


2412-CPR-1301-01


FSC
www.fsc.org
FSC® C116522


PEFC™
PEFC/02-34-12